



produkt**sortiment**

-  wasserfilterung
-  trinkwasser
-  entkalkung
-  heizanlage
-  wasseraufbereitung
-  umkehrosmose

ATLAS FILTRI, EINE TREIBENDE KRAFT FÜR DIE WASSERAUFBEREITUNGSBRANCHE

Atlas Filtri ist ein modernes, dynamisches und flexibles Produktionsunternehmen. Es plant, entwickelt und produziert Komponenten und Systeme für die Wasseraufbereitung sowohl im Haushalt als auch in der Industrie. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 ist Atlas Filtri in der Wasserfiltrationsbranche tätig und hat sich durch ständiges Augenmerk auf die Details und **die Innovation von Produkten und Materialien weltweit einen Namen gemacht. Und der Enthusiasmus, der unsere Arbeit auszeichnet, trug seinen Teil dazu bei!**

Als italienisches Unternehmen widmen wir uns der Entwicklung und Gestaltung unserer Produkte im echten italienischen Stil und alle sind international patentiert. Unsere Produkte sind alle einzigartig gestaltet, um einfache Anwendung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit zu gewährleisten. Wir sind sehr stolz darauf, erklären zu können, dass alle unsere Produkte vollständig in Italien hergestellt werden und somit den Ruf des „Made in Italy“ in der ganzen Welt widerspiegeln.

In der Tat stellt das Konzept des „Made in Italy“ den Grundwert für uns dar.

Wir sind bestrebt, alle Schritte zur Herstellung der Produkte genau zu verfolgen. Von der innovativen Idee ausgehend entwerfen unsere Techniker das Produkt und erstellen einen Prototyp. Auf die Herstellung der Form folgt dann ein vollautomatisierter Produktionsprozess mit ständiger Qualitätskontrolle, um erstklassige Produkte mit niedrigem Abfallniveau zu gewährleisten. Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Umwelt zu schützen, indem wir die CO₂-Emissionen auf ein Minimum reduzieren und so wenig Abfall wie möglich produzieren. Unsere Produktionsstrategie und die Materialauswahl dienen genau diesem Ziel.

Atlas Filtri hat wichtige Unternehmens- und Produktzertifizierungen erreicht.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= ISO 45001 =



Atlas Filtri ist aktives Mitglied der wichtigsten Weltwasserorganisationen.

Mitglied _____










ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUE PRIMARIE


Verbandsmitglied _____



Aus der Forschung und Technologie von **Atlas Filtri** geht auch die Produktion von Filtergehäusen und Patronen mit antimikrobiellem Produktschutz hervor.

MATERIALIEN	S. 09	 Wasserfilterung Filtergehäuse und selbstreinigende Rückspülfilter
PLUS 3P Gehäuse	S. 10	
PLUS 2P Gehäuse	S. 11	
MIGNON PLUS Gehäuse	S. 12	
PP 3P Gehäuse	S. 13	
K DP Gehäuse	S. 14	
FX AF - XX Gehäuse	S. 15	
DP Gehäuse	S. 16	
DP DS Gehäuse	S. 17	
DP BIG Gehäuse	S. 18	
DP BIG F Gehäuse	S. 19	
HYDROPUL Selbstreinigende Filter	S. 20	
HYDRA Selbstreinigende Filter	S. 21	
HYDRA DS Selbstreinigende Filter	S. 22	
HYDRA DUO/TRIO Selbstreinigende Filter	S. 23	
HYDRA RAINMASTER Selbstreinigende Filter	S. 24	
SPEZIFIKATION DER GEHÄUSE	S. 25	
GESTALTUNG DER FILTERPATRONEN	S. 29	 Wasserfilterung Filterpatronen
SEDIMENT-FILTERPATRONEN	S. 30	
WASSERAUFBEREITUNGSPATRONEN	S. 35	
SPEZIFIKATION DER FILTERPATRONEN	S. 38	
DEPURAL Obertisch-Filtergehäuse	S. 40	 Trinkwasser Filtergehäuse und RO-Unterbausysteme
DEPURAL TOP Obertisch-Filtergehäuse	S. 41	
DEPURAL DP Obertisch-Filtergehäuse	S. 42	
BRAVO DP Unterbau-Filtergehäuse	S. 43	
IN LINE Unterbau-Filter	S. 44	
OASIS DP RO Unterbau-Einheit	S. 45	
DOSAPROP PLUS Entkalkung	S. 48	 Entkalkung Polyphosphat-Dosiereinheiten
DOSAFOS PLUS Entkalkung	S. 49	
DOSAPLUS Entkalkung	S. 50	
DOSAL Entkalkung	S. 51	
FDM Magnetische Schlammabscheiderfilter	S. 54	 Heizanlagen Magnetfilter, Neutralisatoren und Chemikalien
NEUTRAL COND / MINI Neutralisatoren für saures Kondensat	S. 55	
Schutz von Heizanlagen	S. 56	
CHEMIKALIEN für Heizanlagen	S. 57	
JUPITER Wasserenthärter	S. 60	 Wasseraufbereitung Geräte
PEGASUS Wasserenthärter	S. 61	
ORION Wasserenthärter	S. 62	
ADRIATIC5 Tragbare Wasserenthärter	S. 63	
MARS / SAND / VENUS / VEGA Medienfilter	S. 64	
UMKEHROSMOSEANLAGEN	S. 66	 Umkehrosmose Geräte und Chemikalien
CHEMIKALIEN FÜR UMKEHROSMOSE	S. 67	

INSTALLATIONSCHEMA

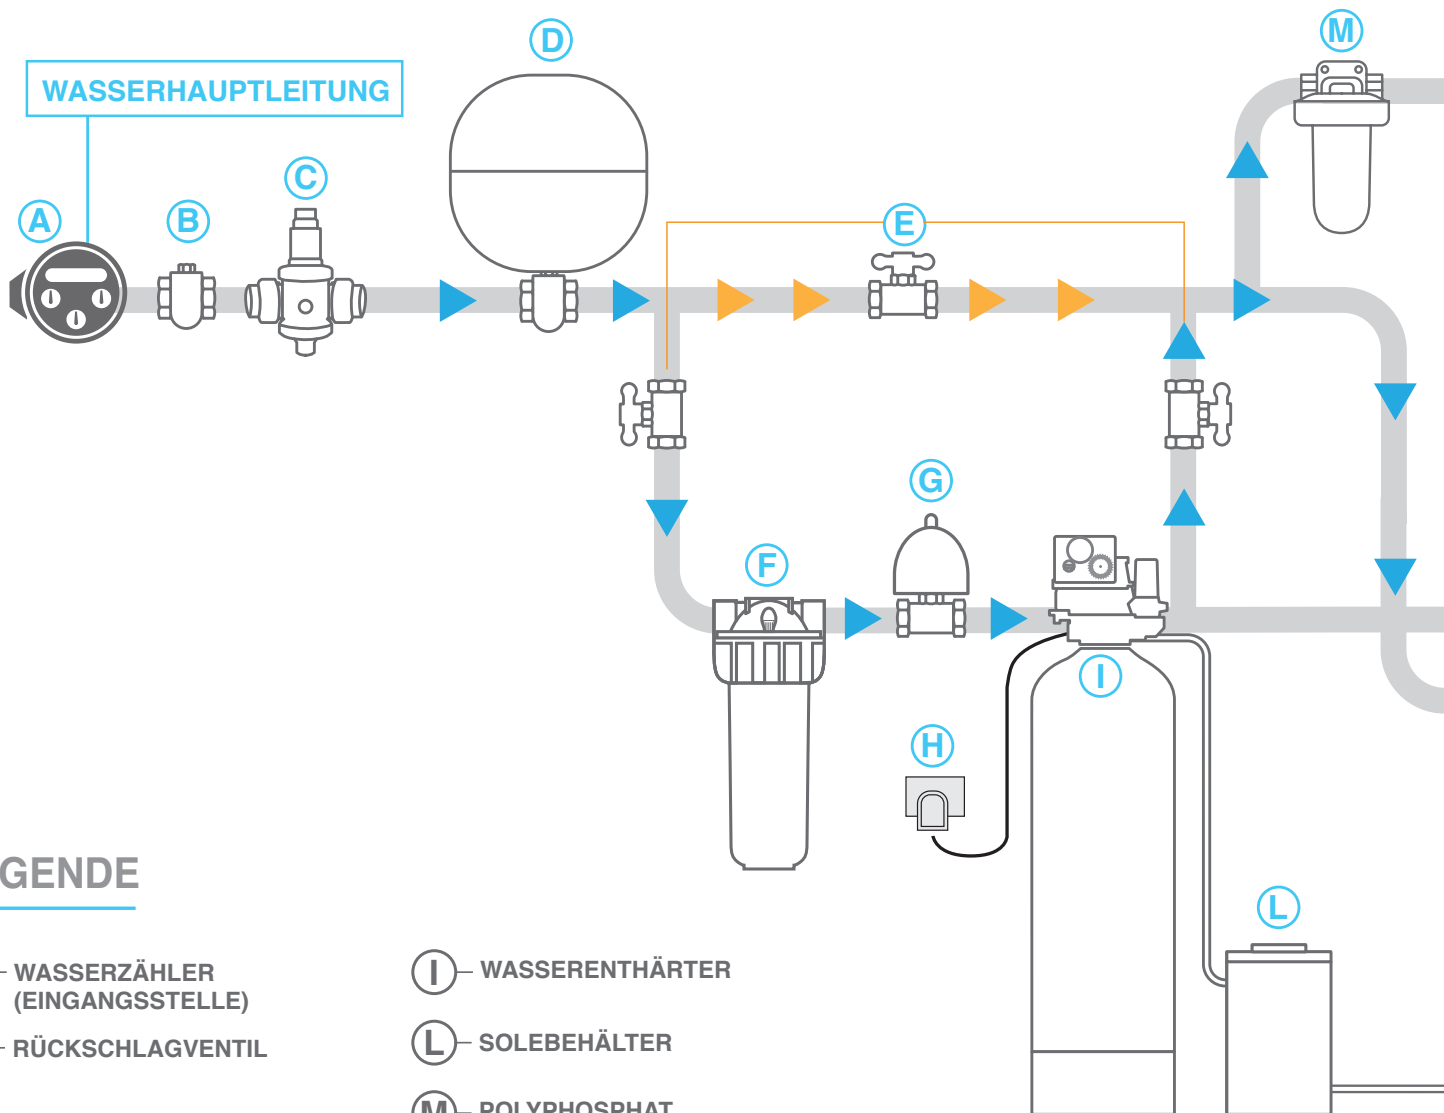

LEGENDE

(A) – WASSERZÄHLER
(EINGANGSSTELLE)

(B) – RÜCKSCHLAGVENTIL

(C) – DRUCKMINDERER

(D) – EXPANSIONSGEFÄSS

(E) – BYPASS

(F) – FILTERGHÄUSE

(G) – EXPANSIONSGEFÄSS GEGEN
WIDDERSCHLAG

(H) – AC-STECKDOSE

(I) – WASSERENTHÄRTER

(L) – SOLEBEHÄLTER

(M) – POLYPHOSPHAT
DOSIEREINHEIT

(N) – NEUTRALISATOR FÜR
SAURES KONDENSAT

(O) – WASSERERHITZER

(P) – SCHLAMMABSCHIEDERFILTER


(Q) – UMKEHROSMOSEEINHEIT

(R) – SPÜLBECKEN

(S) – RADIATOR

(T) – POLYPHOSPHAT
DOSIEREINHEIT (DOSAL)

(U) – WASCHMASCHINE

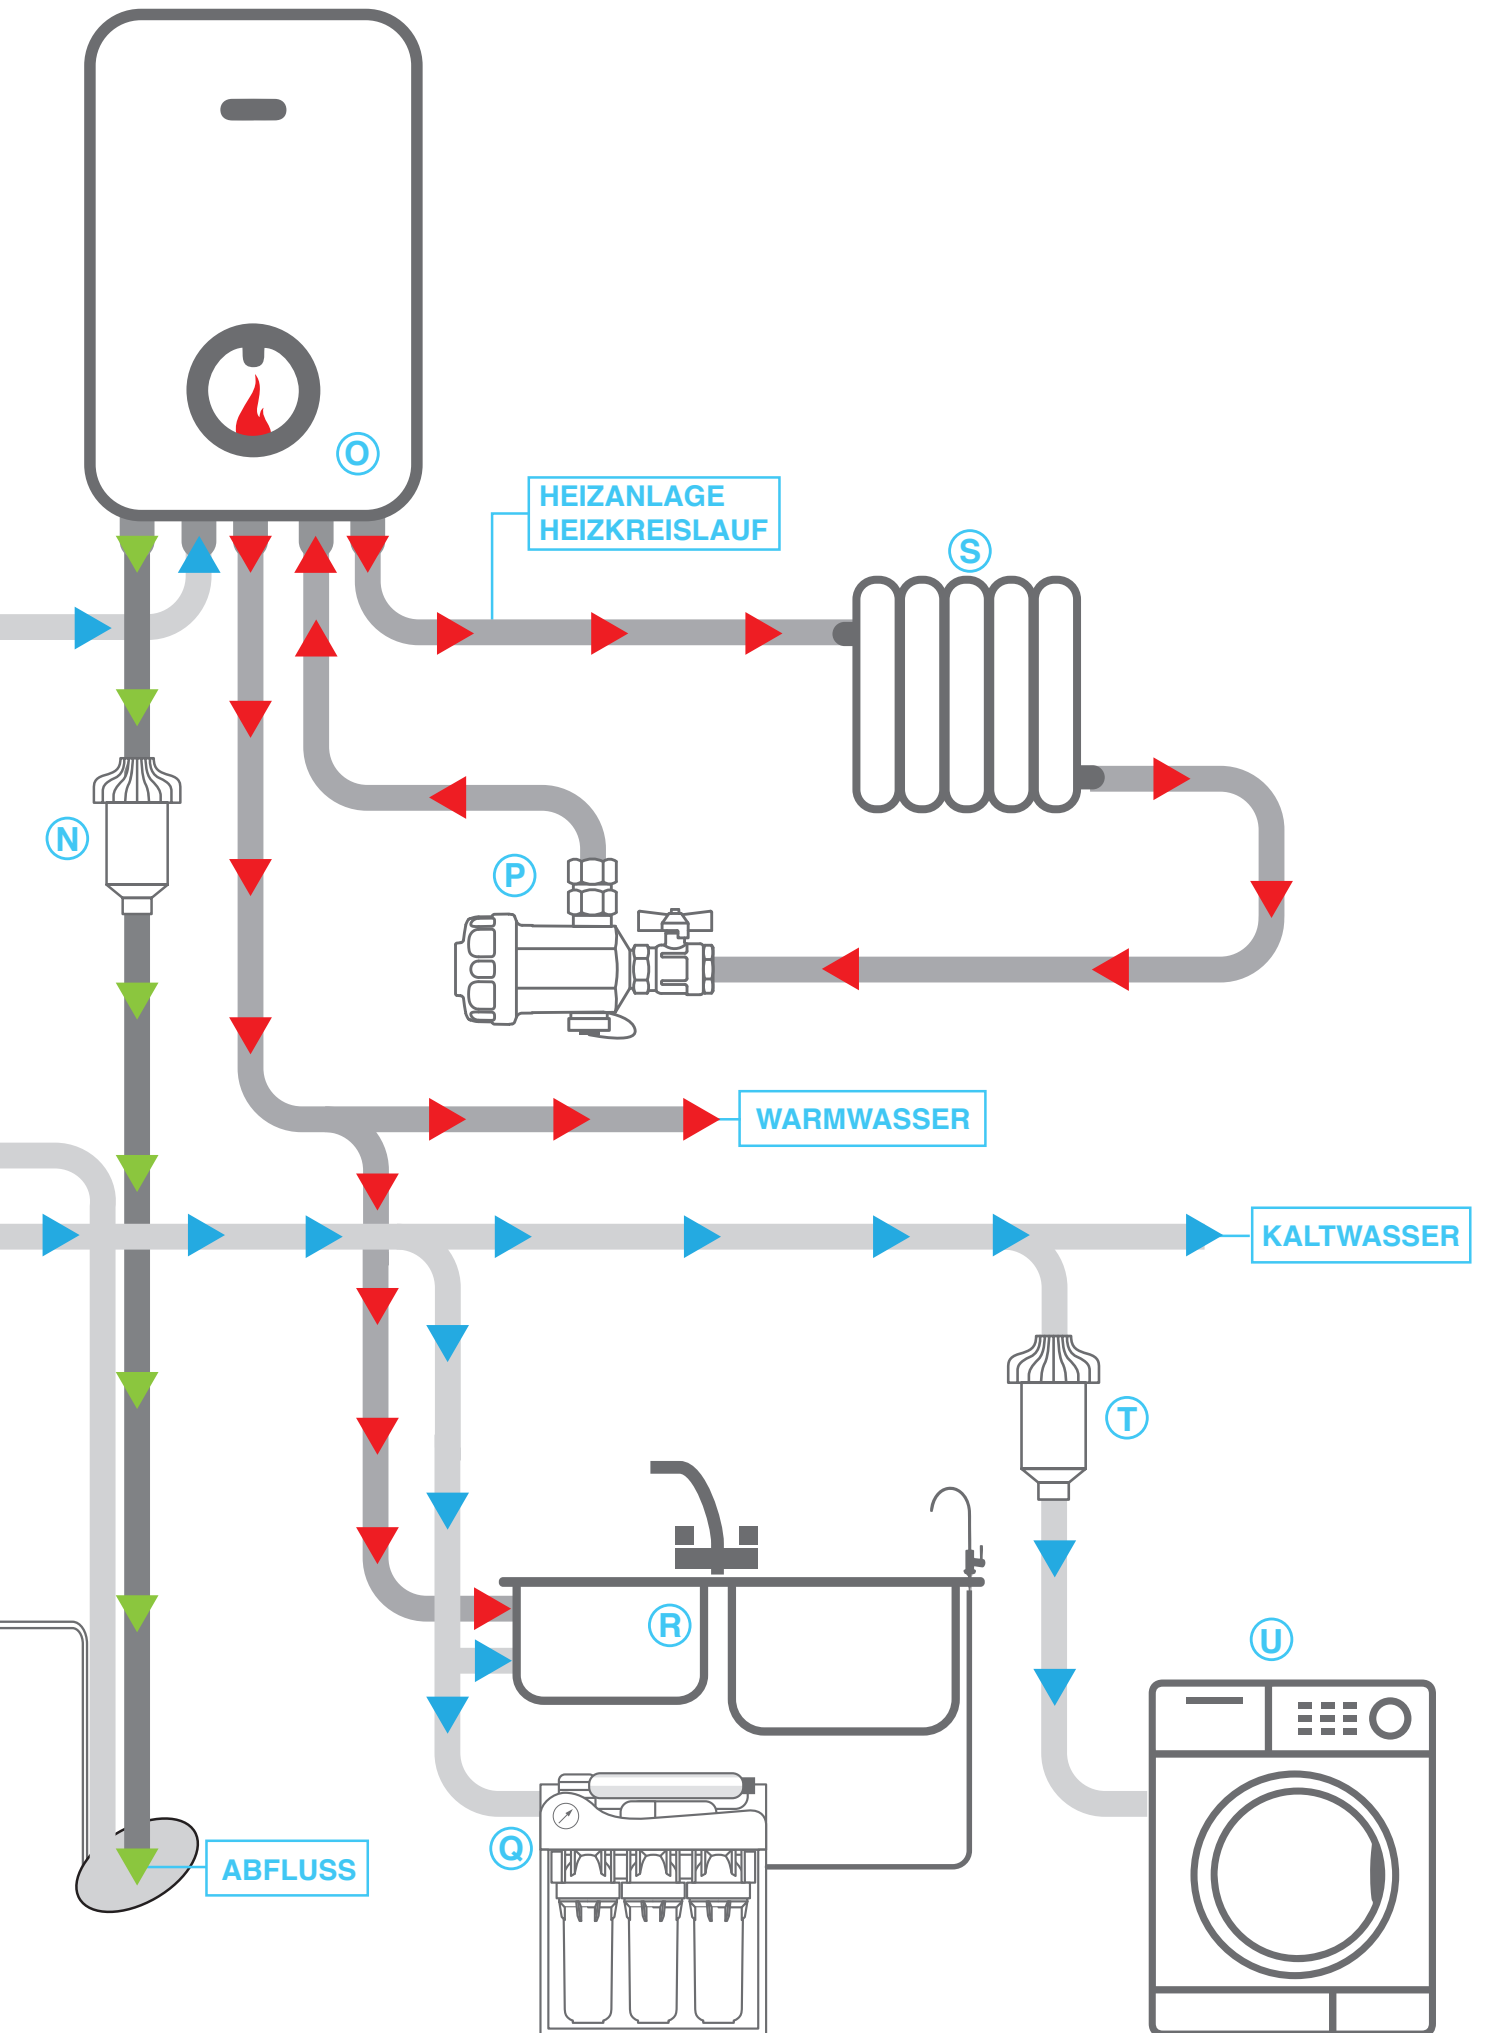



Wasserfilterung


**FILTERGEHÄUSE UND SELBSTREINIGENDE
RÜCKSPÜLFILTER**



Erfahren Sie mehr



Erfahren Sie mehr: atlasfiltri.com

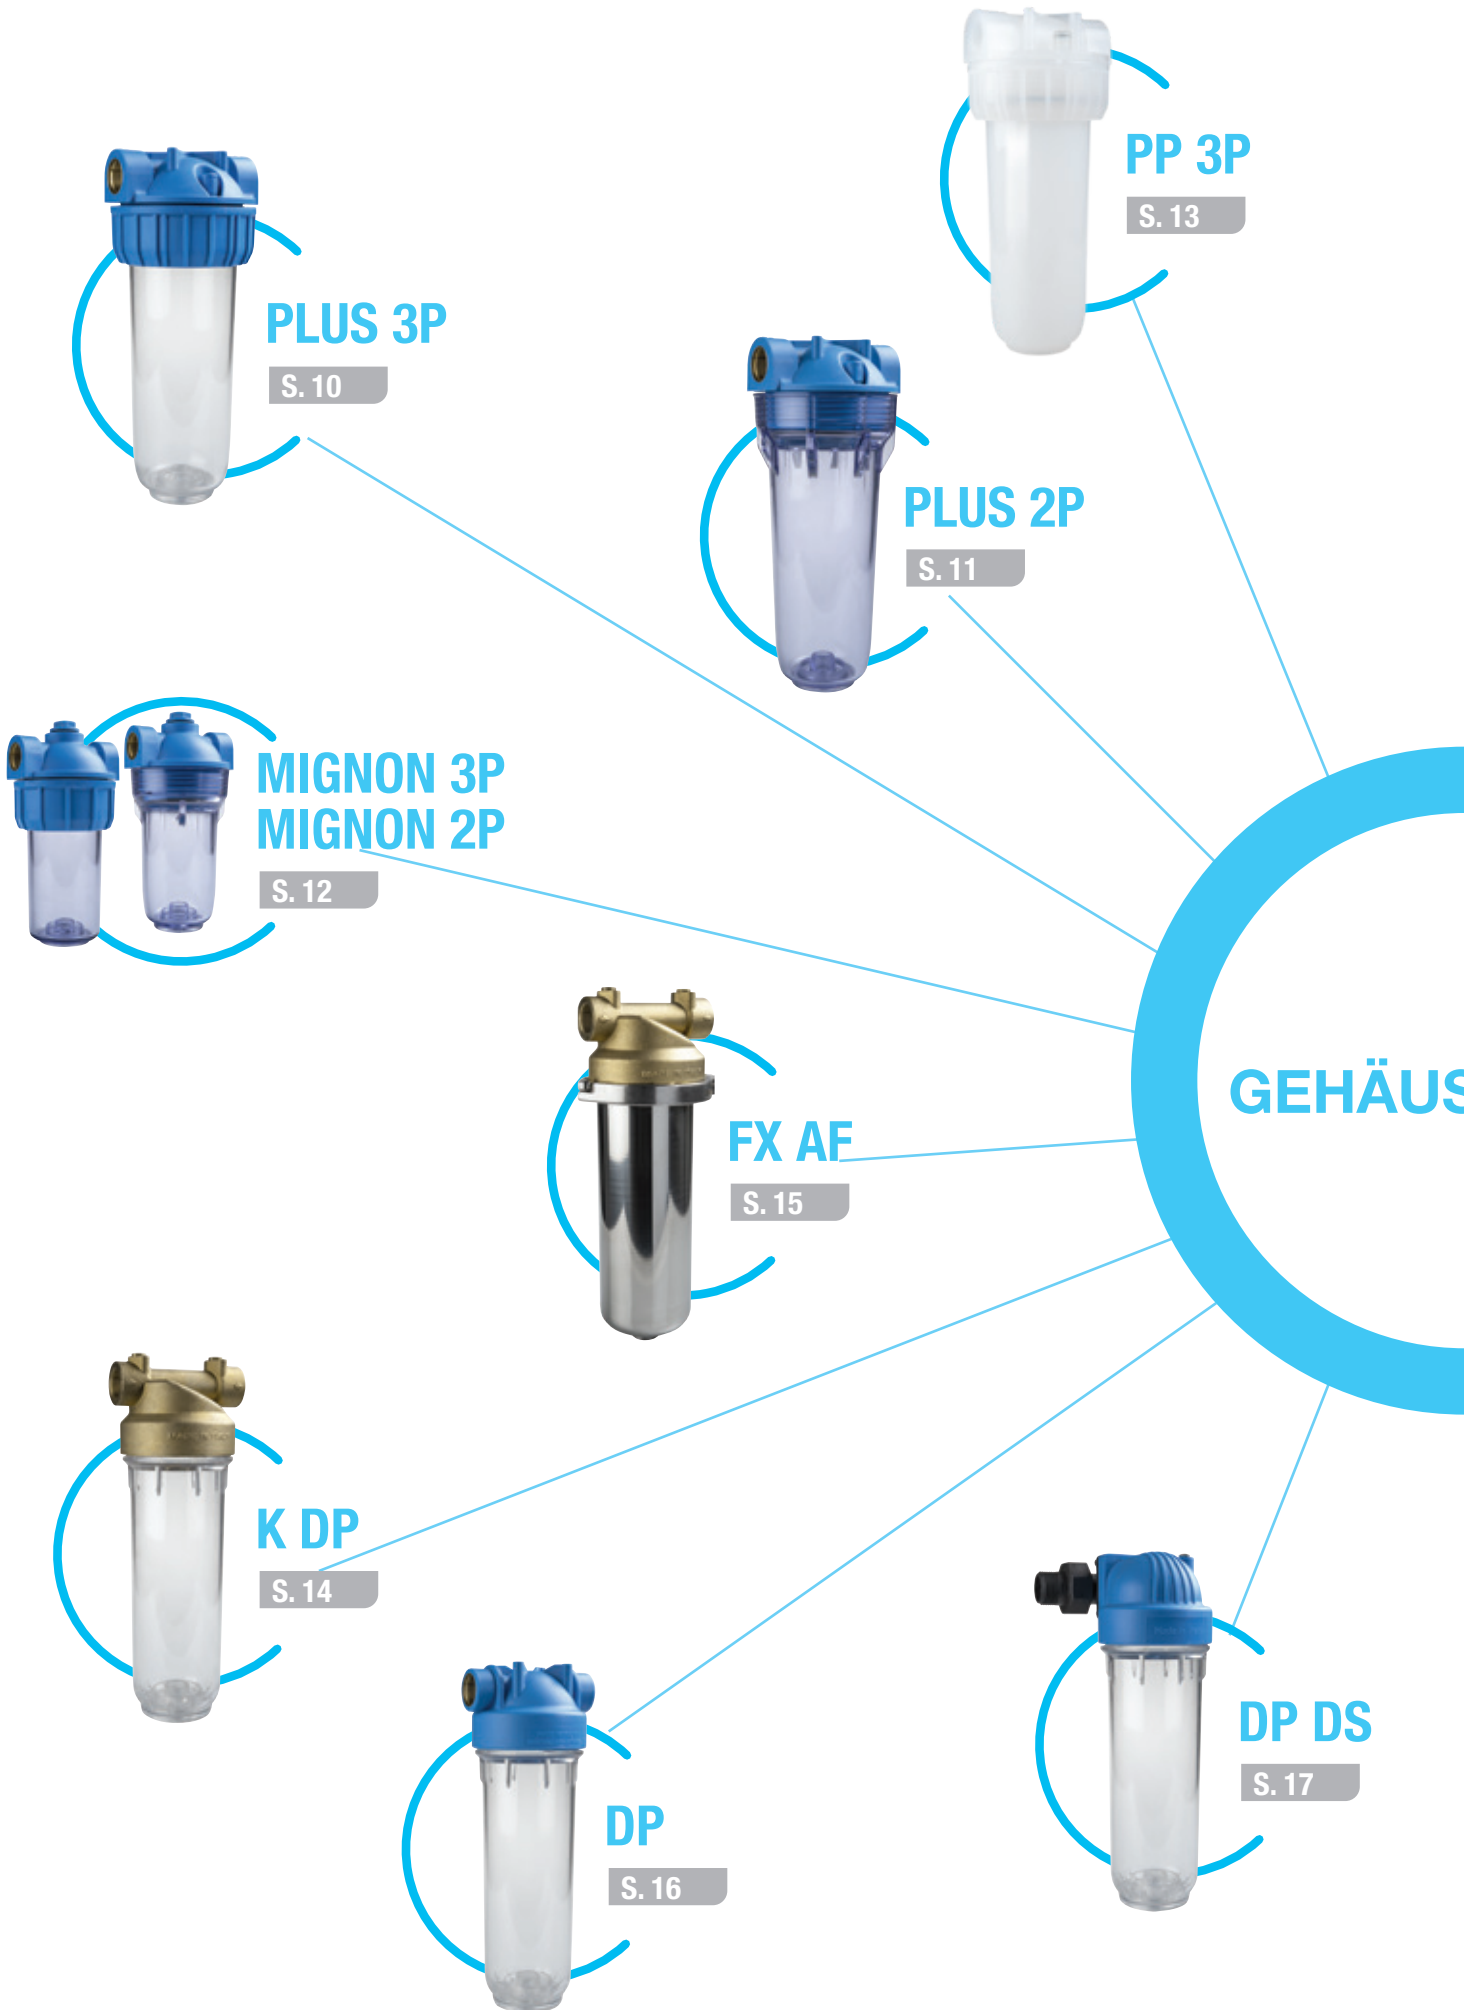

SERIEIHE



DP BIG

S. 18



DP BIG F

S. 19



HYDROPUL

S. 20



HYDRA

S. 21



HYDRA TRIO

S. 23



HYDRA DS

S. 22



HYDRA RAINMASTER

S. 24

INNOVATIVE

HOCHLEISTUNGSMATERIALIEN



PET

Es wird für die Herstellung von transparenten und opaken Patronen-Filtergehäusen verwendet, bietet eine ausgezeichnete Transparenz und hohe mechanische Festigkeit und hat auch eine höhere Recyclingrate als andere Kunststoffe, die normalerweise für transparente Gehäuse verwendet werden.

VERSTÄRKTES POLYPROPYLEN

Es wird zur Herstellung von Gehäuseköpfen und Ringmuttern verwendet, die somit eine hohe mechanische Festigkeit bei dynamischer und statischer Belastung aufweisen.

VERSTÄRKTES NYLON

Es wird für die Herstellung von Gehäusen für den Einsatz im Warmwasserbereich und für Drehanschlüsse verwendet und bietet unübertroffene Wärme- und Zugfestigkeit.

SANIC PET

(antimikrobielle Produktschutztechnologie)

Gehäuse mit antimikrobiellem Produktschutz durch ein in der PET-Matrix mit spezieller Spritzgusstechnik eingeschlossenes, antimikrobielles Mittel auf Silberbasis.

SANIC VERSTÄRKTES POLYPROPYLEN

(antimikrobielle Produktschutztechnologie)

Gehäuse mit antimikrobiellem Produktschutz durch ein in der Matrix des verstärkten Polypropylens mit spezieller Spritzgusstechnik eingeschlossenes, antimikrobielles Mittel auf Silberbasis.

SAN

Steifes und zähes Material, das für die Herstellung einer Reihe von transparenten Gehäusen verwendet wird und eine gute mechanische Festigkeit und Recyclingrate bietet.

PP

Reines Polypropylen wird zur Herstellung von Gehäusen mit einer breiten chemischen Kompatibilität in wasserbasierten Lösungen verwendet.

MESSING

Es wird bei Gehäuseköpfen verwendet, um bei höheren Druckwerten zu arbeiten.

EDELSTAHL

Es wird für Gehäuse mit Messingkopf für höhere Druckwerte und für Gehäuse mit Edelstahlkörper für höhere Druckwerte bei hohen Temperaturen verwendet.

Gehäuse in den Ausführungen **Single, Duplex und Triplex** für Patronen mit Standard-SX-Flachdichtungen (DOE) oder für Spezialpatronen mit Schnellanschluss BX und CX mit Doppel-O-Ring.



MEDIUM 5"




JUNIOR 7"




SENIOR 10"



MASTER 20"



DUPLEX




TRIPLEX



Ablassventil
Modelle **S 3P**.



Manometer
Modelle **M 3P**.



Ablassventil + Manometer
Modelle **S M 3P**.



PLUS 3P SANIC

Antimikrobielle
Produktschutztechnologie
KALTWASSER



PLUS HOT 3P

WARMWASSER

Max.
Betriebstemperatur:
80°C (176°F).



Gehäuse
Varianten



Wie funktioniert es?



Max. Betriebsdruck:
BSPP Ausführungen 8 bar (116 psi).
NPT Ausführungen 8,6 bar (125 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



LubriKit

Gehäuse in den Ausführungen **Single, Duplex und Triplex** für Patronen mit Standard SX-Flachdichtungen (DOE).




CADET 4"




JUNIOR 7"



SENIOR 10"



DUPLEX



TRIPLEX



Manometer
Modelle **M 2P**.



Gehäuse
Varianten

BLAU



Wie funktioniert es?



Max. Betriebsdruck:
8 bar (116 psi).

Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, SAN.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit

lubrikit

Gehäuse in den Ausführungen **Single und Duplex** für 5" M Patronen (Außendurchmesser 50 mm) mit Standard-SX-Flachdichtungen (DOE).



SL 3P
KÖPFE MIT 3 ANSCHLÜSSEN



S 3P
KÖPFE MIT 2 ANSCHLÜSSEN



L 3P
KÖPFE MIT 2 ANSCHLÜSSEN



SL 2P
KÖPFE MIT 3 ANSCHLÜSSEN



S 2P
KÖPFE MIT 2 ANSCHLÜSSEN



L 2P
KÖPFE MIT 2 ANSCHLÜSSEN



DUPLEX 3P



DUPLEX 2P



Gehäuse
Varianten

BLAU



Wie funktioniert es?



Max. Betriebsdruck:


8 bar (116 psi).

Max. Betriebstemperatur:

45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, SAN.

Zubehör:



Wandhalterung
(nur für DUPLEX)




Gehäuseschlüssel



LubriKit

Gehäuse in den Ausführungen Single und Duplex für Patronen mit Standard-SX-Flachdichtungen (DOE). Anwendbar zur Filterung von Wasser mit nicht neutralem pH-Wert und anderen Flüssigkeiten.

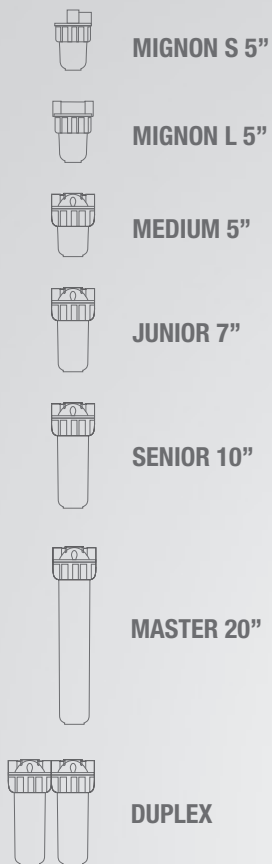

Max. Betriebsdruck:

3 bar (43 psi) bei Wasser mit nicht neutralem pH-Wert
8 bar (116 psi) bei Wasser mit neutralem pH-Wert (7).

Max. Betriebstemperatur:

35°C (95°F).
pH: 2 - 10.

Materialien: PP.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit



Gehäuserreihe mit Messingkopf, die für einen **Betriebsdruck bis zu 10 bar** ausgelegt ist, für Patronen mit Standard-SX-Flachdichtungen (DOE) oder für Spezialpatronen mit Schnellanschluss BX und CX mit Doppel-O-Ring.



MEDIUM 5"



JUNIOR 7"



SENIOR 10"




MASTER 20"



Ablassventil
Modelle **K DP S.**



Manometer
Modelle **K DP M.**



Ablassventil + Manometer
Modelle **K DP S M.**



Wie funktioniert es?



Max. Betriebsdruck:


10 bar (145 psi).

Max. Betriebstemperatur:

45°C (113°F).

Materialien: Messing CB 753 S, PET.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit



filterfit

Gehäuserreihe, die vollständig aus Metall mit Spannkammer aus rostfreiem Stahl gefertigt und für den Betrieb bei hohem Druck und hoher Temperatur ausgelegt ist, für Patronen mit Standard-SX-Flachdichtungen (DOE) oder für Spezialpatronen mit Schnellanschluss BX und CX mit Doppel-O-Ring.



FX AF 10" BX-CX



FX AF 20" BX-CX



XX

HOCHDRUCK
Körper ganz aus Edelstahl.
Max. Betriebsdruck:
25 bar (363 psi)
Max. Betriebstemperatur:
100°C (212°F).

Max. Betriebsdruck:
16 bar (232 psi).
Max. Betriebstemperatur:
80°C (176°F).

Materialien: Messing CB 753 S, Edelstahl.

Zubehör:



Wandhalterung
(nur für FX AF)



POE
EINGANGSSTELLE



KALTWASSER


Mono, Duo und Trio, patentierte und eingetragene Modelle. Die Gehäuse sind sowohl für Patronen mit Standard-SX-Flachdichtungen (DOE) als auch für Patronen mit BX-Schnellanschluss mit Doppel-O-Ring und Verschlusskappe geeignet.



5"




7"




10"



20"



DUO




TRIO



Ablassventil
Modelle **DP S MONO**.



Manometer
Modelle **DP M MONO**.



Ablassventil + Manometer
Modelle **DP S M**.



Gehäuse
Varianten

BLAU

WEISS



Wie funktioniert es?



DP SANIC

Antimikrobielle
Produktschutztechnologie
KALTWASSER



Max. Betriebsdruck:
BSPP Ausführungen 8 bar (116 psi).
NPT Ausführungen 8,6 bar (125 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit




filterfit


Gehäuserreihe mit **360°-Drehanschluss zum einfachen** Anschluss an horizontale oder vertikale Rohre. Die Gehäuse sind sowohl für Patronen mit Standard-SX-Flachdichtungen (DOE) als auch für Patronen mit BX-Schnellanschluss mit Doppel-O-Ring und Verschlusskappe geeignet.




5"



7"



10"



20"



Ablassventil
Modelle **DP S DS**.



Gehäuse
Varianten

BLAU

WEISS



Wie funktioniert es?



DP DS MO

Mit Drehanschluss aus
Messing.

KALTWASSER

Max. Betriebsdruck:

8 bar (116 psi).

Max. Betriebstemperatur:

45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET, Verstärktes Nylon.

Zubehör:



Gehäuseschlüssel



lubriKit



filterfit


Mono, Duo und Trio, patentierte und eingetragene Wasserfiltergehäuse mit Kollektor, für BIG Filterpatronen mit Außendurchmesser 4,5" ausgelegt.




10"



20"



DUO




TRIO



Ablassventil
Modelle **DP BIG S.**



Manometer
Modelle **DP BIG M.**



Ablassventil + Manometer
Modelle **DP BIG S M.**



Ablassschraube + Manometeranschlüsse
Modelle **DP BIG PS PM.**



Gehäuse
Varianten



Wie funktioniert es?



DP BIG SANIC

Antimikrobielle
Produktschutztechnologie
KALTWASSER



Max. Betriebsdruck:
8,3 bar (120 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET.

Zubehör:



Wandhalterung




Gehäuseschlüssel




LubriKit


Mono, Duo und Trio, patentierte und eingetragene Wasserfiltergehäuse mit Kollektor und Metallrahmen, für BIG Filterpatronen mit Außendurchmesser 4,5" ausgelegt.




10"



20"



DUO



TRIO



Gehäuse
Varianten

BLAU



DP BIG F SANIC

Antimikrobielle
Produktschutztechnologie
KALTWASSER



Max. Betriebsdruck:

8,3 bar (120 psi).

Max. Betriebstemperatur:

45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET,
lackierter galvanisierter Stahl.

Zubehör:



Gehäuseschlüssel



lubrikit

Selbstreinigende Filter mit innovativen Lösungen für hohe Selbstreinigungseffizienz durch Kreuzstromspülung, die einen hohen Grad der Partikelbeseitigung an der Patrone gewährleistet. Der Filter weist eine Nennfilterleistung von 70 Mikron auf.



HYDROPUL 1
3/4" und 1" Kunststoff



HYDROPUL 2
3/4" Messing



HYDROPUL 3
1" Messing



HYDROPUL HOT 1

WARMWASSER 3/4" und 1" Kunststoff
Max. Betriebstemperatur:
70°C (158°F)



HYDROPUL HOT 2

WARMWASSER 3/4" Messing
Max. Betriebstemperatur:
70°C (158°F)



HYDROPUL HOT 3

WARMWASSER 1" Messing
Max. Betriebstemperatur:
70°C (158°F)



Max. Betriebsdruck:
8 bar (116 psi).

Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F)

Materialien:

Verstärktes PA66 Polyamid, SAN, Messing CW
614 N vernickelt, Verstärktes PP.

Zubehör:



Gehäuseschlüssel

Selbstreinigende Rückspülfilter (Spülung im Rückstrom) und mit exklusiven Filterpatronen: Modell **RAH** mit Edelstahlnetz 90 Mikron, Modell **RLH** mit Kunststoffnetz 90 Mikron, Modell **RSH** mit plissiertem Kunststoffnetz 50 Mikron und Modell **RAH HOT** mit Edelstahlnetz 90 Mikron.



Manometer
Modelle **HYDRA M**.



Rückflussverhinderer
UNI EN 1717/2002



Wie funktioniert es?



HYDRA HOT

WARMWASSER

Max. Betriebsdruck:

8,6 bar (125 psi).

Min. Betriebsdruck:

1,8 bar (26 psi).

Max. Betriebstemperatur:

80°C (176°F).



HYDRA K DP

KALTWASSER

Max. Betriebsdruck:

10 bar (145 psi).

Min. Betriebsdruck:

1,8 bar (26 psi).

Max. Betriebsdruck:

BSPP Ausführungen 8 bar (116 psi).

NPT Ausführungen 8,6 bar (125 psi).

Min. Betriebsdruck:

1,8 bar (26 psi).

Max. Betriebstemperatur:

45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET, Messing CW 617 N vernickelt, Edelstahl.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit

Selbstreinigende Rückspülfilter (Spülung im Rückstrom) und mit 360°-Drehanschluss zum einfachen Anschluss an horizontale oder vertikale Rohre. Filterpatronen: Modell **RAH** mit Edelstahlnetz 90 Mikron, Modell **RLH** mit Kunststoffnetz 90 Mikron, Modell **RSH** mit plissiertem Kunststoffnetz 50 Mikron.



Rückflussverhinderer
UNI EN 1717/2002



HYDRA DS MO

Messing-Drehanschluss
KALTWASSER

Max. Betriebsdruck:
8 bar (116 psi).
Min. Betriebsdruck:
1,8 bar (26 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, Verstärktes Nylon, PET,
Messing CW 617 N vernickelt, Edelstahl.

Zubehör:




Gehäuseschlüssel



LubriKit

Exklusive **Mehrstufen-Rückspülfilter mit selbstreinigendem** Vorfilter zur Wasserfilterung und -aufbereitung in zwei oder drei Stufen. Selbstreinigende Vorfilter mit Spülung im Rückstrom und exklusiven Filterpatronen.



Rückflussverhinderer
UNI EN 1717/2002

Max. Betriebsdruck:
BSPP Ausführungen 8 bar (116 psi).
NPT Ausführungen 8,6 bar (125 psi).
Min. Betriebsdruck:
1,8 bar (26 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET, Messing CW 617 N
vernickelt, Edelstahl.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel




lubriKit



filterfit

Exklusive Rückspülfilter **DUO** und **TRIO** mit **selbstreinigendem** Vorfilter plus Nachfilterungs- und Aufbereitungspatronen zwei oder dreistufig, speziell für die Filterung und Aufbereitung von Regenwasser ausgelegt.



Wie funktioniert es?



DUO
RAH + CB EC




DUO
RAH + LA



TRIO
RAH + FA + CB EC



TRIO
RAH + FA + LA

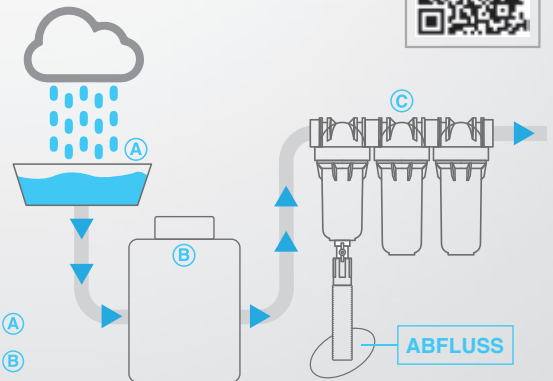

REGENWASSERZULAUF (A)
SPEICHERBEHÄLTER (B)
HYDRA RAINMASTER (C)

Max. Betriebsdruck:
BSPP Ausführungen 8 bar (116 psi).
NPT Ausführungen 8,6 bar (125 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET, Messing CW 617 N vernickelt, Edelstahl.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit



filterfit

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE GEHÄUSE

PRODUKTE	GEHÄUSEMODELL		GEWINDETYP			PATRONENGESTALTUNG			IN/AUS ANSCHLUSS								WARM WASSER	KALT WASSER	S.	
	Abfluss	Manometer	BSPP Messing	BSPP Kunststoff	NPT Kunststoff	SX	BX	CX	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"				
PLUS 3P SX		▲	▲	*▲	▲	▲					▲	▲	▲						▲	10
PLUS 3P BX/CX	▲	▲	▲	*▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	10
PLUS HOT 3P	▲			▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲				▲			10
PLUS 3P SANIC			▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲						▲	10
PLUS 2P		▲	▲	▲	▲	▲					▲	▲	▲						▲	11
MIGNON PLUS			▲			▲					▲	▲							▲	12
3P PP				▲		▲					▲	▲	▲						▲	13
K DP	▲	▲	▲			▲	▲	▲				▲	▲		▲	▲			▲	14
FX AF	▲		▲				▲	▲				▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	15
XX	▲		▲				▲						▲				▲	▲	▲	15
DP	▲	▲	▲	*▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	16
DP SANIC			▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲						▲	16
DP DS	▲		MO Messing	MP Kunststoff		▲	▲					▲	▲						▲	17
DP BIG	▲	▲	▲	▲	▲	▲							▲		▲				▲	18
DP BIG SANIC			▲	▲	▲	▲							▲		▲				▲	18
DP BIG F	▲	▲	▲	▲	▲	▲							▲		▲				▲	19
DP BIG F SANIC			▲	▲	▲	▲							▲		▲				▲	19
HYDROPUL	▲		MO Messing	MP Kunststoff			▲					▲	▲						▲	20
HYDROPUL HOT	▲		MO Messing	MP Kunststoff			▲					▲	▲				▲	▲	▲	20
HYDRA	▲	▲	▲	*▲	▲	▲					▲	▲	▲	▲	▲				▲	21
HYDRA K DP	▲	▲	▲			▲						▲	▲						▲	21
HYDRA HOT	▲			▲	▲	▲					▲	▲	▲				▲			21
HYDRA DS	▲		MO Messing	MP plastic		▲						▲	▲						▲	22
HYDRA DUO-TRIO	▲		▲	▲	▲	▲					▲	▲	▲						▲	23
H. RAINMASTER	▲		▲	▲	▲	▲					▲	▲	▲						▲	24



BSPP: Parallelgewinde



NPT: Kegelgewinde

SX: Patronen mit Standard-Flachdichtungen

BX: Patronen mit Kragen 45 mm und Doppel-O-Ring

CX: Patronen mit Kragen 57 mm und Doppel-O-Ring

MO: Messinganschlüsse mit AG


MP: Kunststoffanschlüsse mit AG

***:** Kunststoffanschlüsse mit AG erhältlich



Wasserfilterung

FILTERPATRONEN

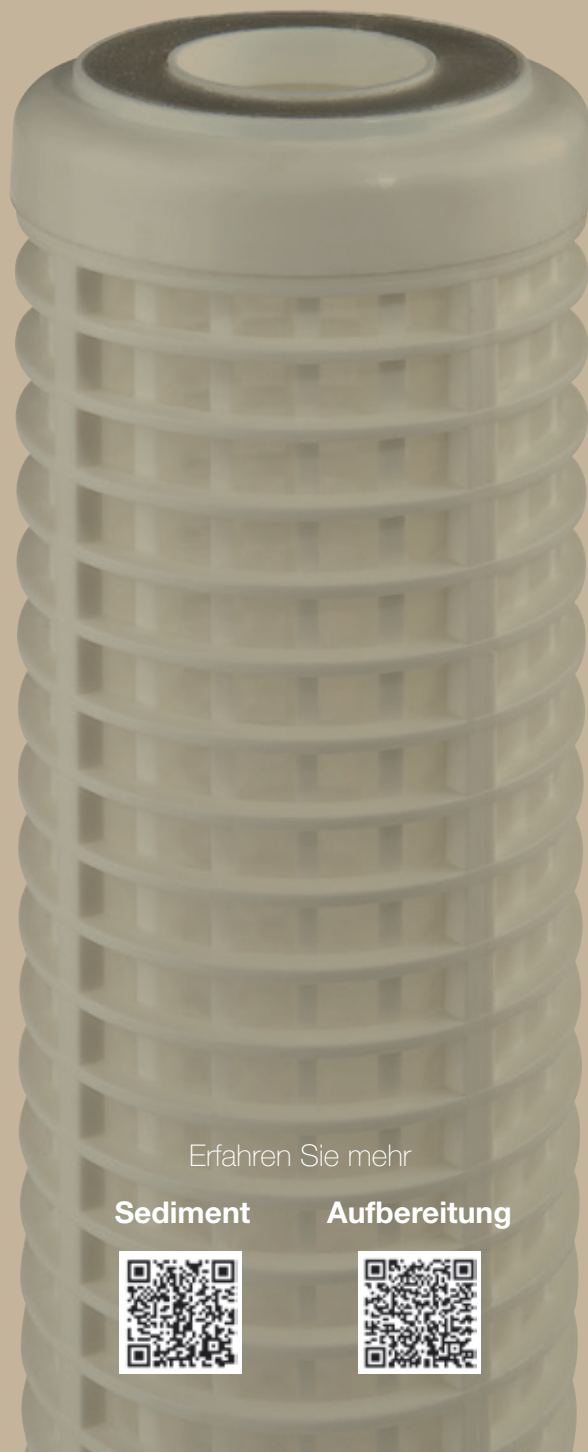

Erfahren Sie mehr

Sediment


Aufbereitung



Erfahren Sie mehr: atlasfiltri.com

LÖSUNGEN

FÜR ALLE ANFORDERUNGEN DER **WASSERFILTERUNG**

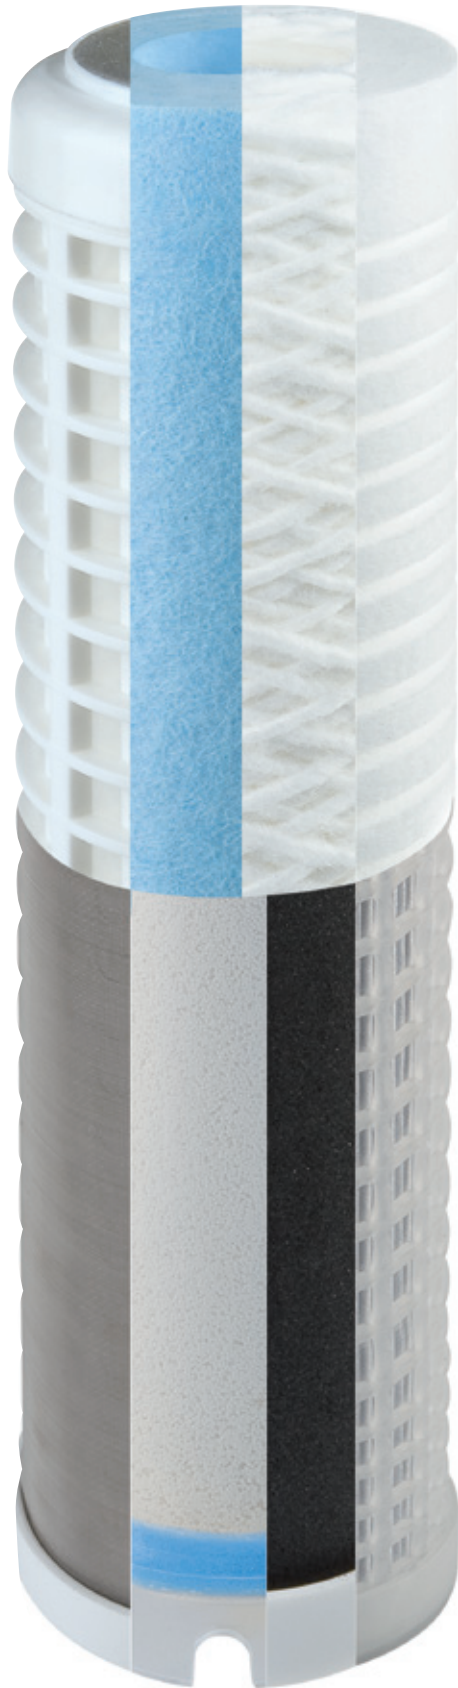

FILTERPATRONEN

GESTALTUNG

Patronenkonfigurationen

SX



Standardkonfiguration mit beidseitig offenem Ende (DOE) und **antimikrobiellen Flachdichtungen**. Geeignet für SX-Gehäuse, DP-Gehäuse, Depural®, Depural® Top, Bravo DP, Oasis DP.

BX



Schnellanschluss mit 45 mm Kragen mit Doppel-O-Ring. Geeignet für Gehäuse 3P BX, Gehäuse DP, Gehäuse K DP, Depural® Top, Bravo DP, Oasis DP.

CX




Schnellanschluss mit 57 mm Kragen mit Doppel-O-Ring. Geeignet für Gehäuse Plus 3P CX und K DP.

Symbollegende



Grobe Ablagerungen



Feine Ablagerungen



Entkalkung und Korrosionsschutz



Farbstoffe



Geschmack Geruch



Chlor



Flüchtige organische Verbindungen (VOC)



Pestizide



Blei




Protozoen



Bakterien



Viren



Wasserenthärtung



Nitrate





Salzgehalt




Eisen



Mangan

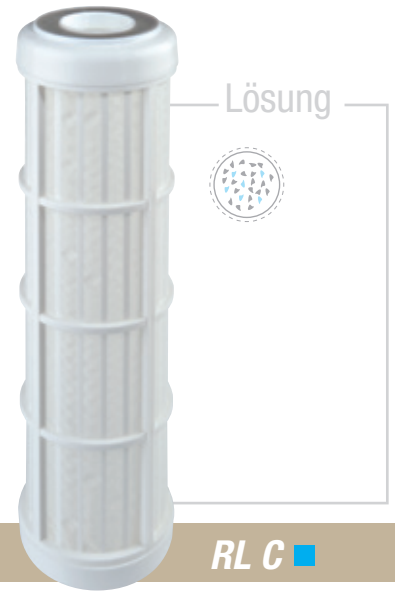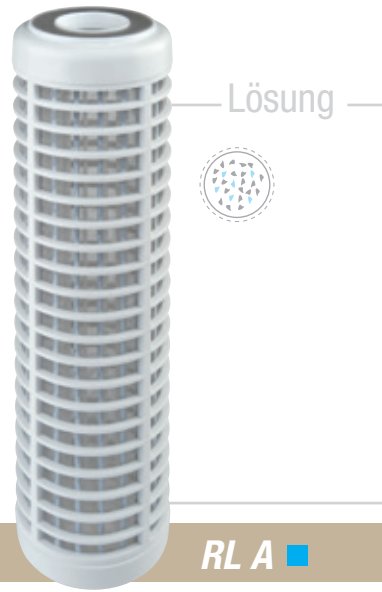

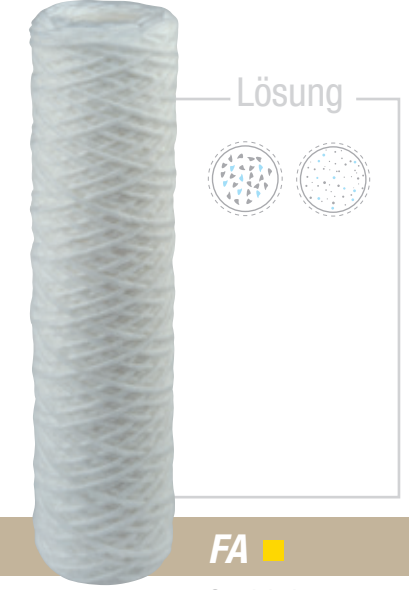

■ EINWEG-PATRONEN

■ WASCHBARE PATRONEN



Lösung



FA HOT ■

Gewickeltes Polypropylen-
Gewinde (für Warmwasser)



Lösung



CPP ■

Melt-Blown
Polypropylen (glatt)



Lösung



PP ■

Melt-Blown
Polypropylen gerillt



Lösung




FA SANIC ■

Gewickeltes
Polypropylen-Gewinde
mit antimikrobieller
Produktschutztechnologie



Lösung



CPP SANIC ■

Melt-Blown Polypropylen
(glatt) mit antimikrobieller
Produktschutztechnologie



Lösung



RA BIG ■

Edelstahlnetz



Lösung



SA BIG ■

Plissiertes Edelstahlnetz



Lösung



TS BIG ■

Plissiertes
Polyestergewebe



Lösung



CS BIG ■

Plissiertes Spezialpapier



Lösung



FA BIG ■

Gewickeltes Polypropylen-
Gewinde



Lösung



CPP BIG ■

Melt-Blown Polypropylen
(glatt)



Lösung



FA BIG SANIC ■

Gewickeltes Polypropylen-Gewinde
mit antimikrobieller
Produktschutztechnologie



Lösung



CPP BIG SANIC ■

Melt-Blown Polypropylen
(glatt) mit antimikrobieller
Produktschutztechnologie



Lösung



LA ■

Aktivkohlegranulat
(GAC)



Lösung



CA ■

Melt-Blown
Polypropylen und
Aktivkohlegranulat
(GAC)



Lösung



FA CA ■

Gewickeltes
Polypropylen-Gewinde
und Aktivkohlegranulat
(GAC)



Lösung




BT CPP LA ■

Melt-Blown
Polypropylen und
Aktivkohlegranulat
(GAC)



Lösung



CA SE ■

Kohleblock



Lösung



CA SE HF ■

Kohleblock und
Hohlfasermembranen
Module



Lösung



CB EC ■

Kohleblock
(CTO-Modell)
Chlor, Geschmack, Geruch
(VOC-Modell)
Flüchtige organische Verbindungen
(Pb-Modelle)
Schwermetalle
(CYST-Modelle)
Protozoen, Schwermetalle



Lösung




HA ■

Polyphosphatkristalle




Lösung



BT CPP HA ■

Melt-Blown
Polypropylen und
Polyphosphatkristalle

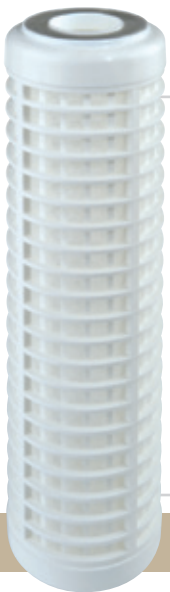

Lösung




BT RL HA ■

Polyesternetz und
Polyphosphatkristalle



Lösung




FA HA ■

Gewickeltes
Polypropylen-Gewinde
und Polyphosphatkristalle



Lösung



CPP HA ■

Melt-Blown
Polypropylen und
Polyphosphatkristalle



Lösung



QA CF ■

Starkes Kationenharz



Lösung



QA AF ■

Anionisches Harz
nitratselektiv



Lösung



QA LM ■

Anionen- und
Kationenharzmischbett



Lösung




QA PRL ■

Pyrolusit



P+PS

Leeres Gehäuse
zur Befüllung mit
Wasseraufbereitungsmedien

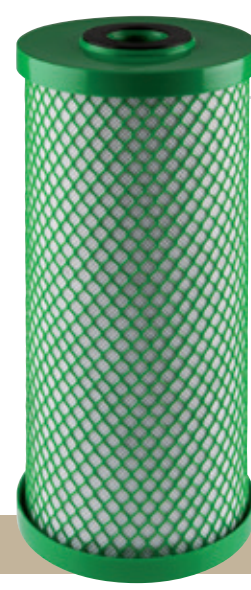

Lösung



CB EC BIG ■

Kohleblock
CTO-Modell
VOC-Modell
Pb-Modelle
CYST-Modelle

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE FILTERPATRONEN

PATRONE	PATRONENGESTALTUNG			MIGNON	NENNHÖHE					NENNFILTRATION IN (MIKRON)										WARM WASSER	KALT WASSER	S.				
	SX	BX	CX	5" M	4"	5"	7"	10"	20"	0,02	0,15	0,3	0,5	0,2	0,45	1	5	10	25	50	70		100			
RL	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•			•	30	
RL A	•	•	•						•	•												•			•	30
RL C	•	•	•						•	•												•			•	30
RS	•	•	•			•	•	•	•	•												•			•	30
RA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•		•	•	30
SA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•		•	•	30
TS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•			•	31
CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•					•	31
GA	•	•				•	•	•	•	•									•						•	31
AB	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•									•	31
AC	•	•							•	•					•	•								•	•	31
FA	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•		•		•	31
CPP	•	•			•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•			•	•	32
FA HOT	•					•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•		•	•		32
PP	•	•							•	•						•	•	•	•	•	•			•	•	32
FA SANIC	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•		•		•	32
CPP SANIC	•	•			•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•				•	32
FA BIG	•								•	•						•	•	•	•	•	•		•		•	34
FA BIG SANIC	•								•	•						•	•	•	•	•	•		•		•	34
CPP BIG	•								•	•						•	•		•					•	•	34
CPP BIG SANIC	•								•	•						•	•		•						•	34
TS BIG	•								•	•										•					•	33
CS BIG	•								•	•									•						•	33
RA BIG	•								•	•											•			•	•	33
SA BIG	•								•	•										•				•	•	33
CB EC BIG	•								•	•						•	•	•							•	37
LA	•	•		•		•	•	•	•	•															•	35
CA	•	•		•	•	•	•	•	•	•										•					•	35
FA CA	•	•				•	•	•									•	•	•	•		•			•	35
CA SE HF		•							•		•	•													•	35
CA SE	•	•			•	•	•	•								•	•								•	35
BT CPP LA	•	•							•	•							•		•						•	35
CB EC	•					•	•	•	•							•	•	•							•	36
HA	•	•		•		•	•	•	•	•															•	36
BT CPP HA	•	•							•	•							•		•						•	36
BT RL HA	•	•		•		•	•	•	•											•					•	36
FA HA	•	•				•	•	•									•	•	•	•		•			•	36
CPP HA	•	•		•					•	•							•		•						•	36
QA CF	•	•				•	•	•	•																•	37
QA AF	•	•				•	•	•	•																•	37
QA LM	•	•				•	•	•	•																•	37
QA PRL	•	•				•	•	•	•																•	37
P+PS	•	•		•		•	•	•	•																•	37

SEDIMENT-FILTERPATRONEN

AUFBEREITUNGSPATRONEN

BIG PATRONEN



Trinkwasser

FILTERGEHÄUSE UND RO-UNTERBAUSYSTEME



Erfahren Sie mehr




Erfahren Sie mehr: atlasfiltri.com


Reihe mobiler Filtergehäuse, speziell zur Verwendung als Obertischgeräte ausgelegt und mit Standbasis, Montagekit und Universaladapter zum einfachen Anschluss an den Wasserhahn ausgestattet.



B10



Wandhalterung
BS10 Modelle.



B10 DUPLEX



Max. Betriebsdruck:
3 bar (43 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Polypropylen, Polystyrol, ABS.

Zubehör:



Wandhalterung
(nur für DUPLEX)




Gehäuseschlüssel



lubrikit

Reihe mobiler Filtergehäuse, speziell zur Verwendung als Obertischgeräte ausgelegt und mit Montagekit und Umlenkventil zum einfachen Anschluss an den Wasserhahn ausgestattet.

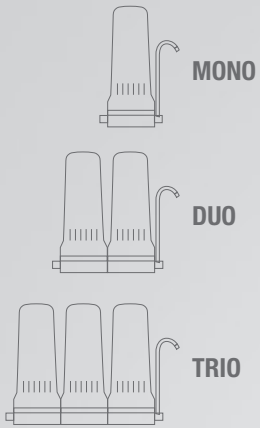

Gehäuse
Varianten

TRANSPARENT

WEISS

Max. Betriebsdruck:
3 bar (43 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Polypropylen, ABS.

Zubehör:




Gehäuseschlüssel



lubriKit

Reihe mobiler Filtergehäuse mit patentierten und eingetragenen Gehäusen DP MONO, DP DUO und DP TRIO. Die Wasserfilter. Depural® DP sind speziell zur Verwendung als Obertischgeräte ausgelegt und mit Standbasis, Montagekit und Universaladapter zum einfachen Anschluss an den Wasserhahn ausgestattet.

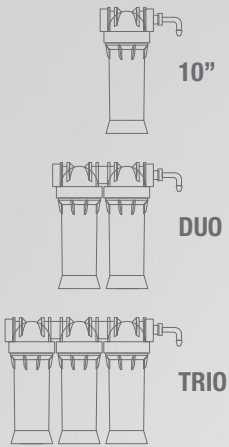

Gehäuse
Varianten

WEISS



DEPURAL® DP CASE

Max. Betriebsdruck:
3 bar (43psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Max. Betriebsdruck:
3 bar (43 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel




lubrikit



filterfit

Reihe von Filtergehäusen mit patentierten und eingetragenen Gehäusen DP MONO, DP DUO und DP TRIO. Die Wasserfilter Bravo DP sind speziell für die Montage unter dem Spülbecken ausgelegt. Mit Standard-Schnellanschlüssen und speziellem Wasserhahn ausgestattet.

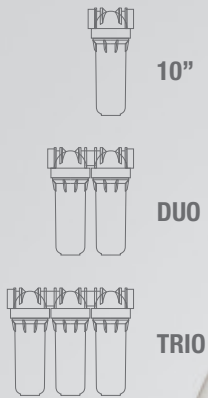

BRAVO DP CASE

Max. Betriebsdruck:

3 bar (43psi).

Max. Betriebstemperatur:

45°C (113°F).

Max. Betriebsdruck:

8 bar (116 psi).

Max. Betriebstemperatur:

45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP, PET.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit



filterfit

Reihe von Filtergehäusen, die für die Montage unter dem Spülbecken ausgelegt sind und mit dem exklusiven IN-LINE-Filtergehäuse mit Doppel-O-Ring ausgestattet sind, mit einer Reihe spezieller, von uns entwickelter Filterpatronen: **CPP** In-Line Melt-Blown **PP** (Sedimentfilter) - **LA** In-Line Aktivkohlegranulat (Chlor-Geschmack-Geruch) - **HA** In-Line Polyphosphatkristalle (Entkalkung) - **CA-SE** In-Line Kohleblock (Chlor-Geschmack-Geruch) - **P** In-Line befüllbares, leeres Gehäuses.



Max. Betriebsdruck:
8 bar (116 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).

Materialien: Verstärktes PP.

Zubehör:



Clips




Gehäuseschlüssel




lubriKit


Reihe von RO-Unterbausystemen mit patentierten und eingetragenen Filtergehäusen **DP TRIO** und mit **RO VESSEL**, exklusive Umkehrosmose-Membrangehäuse mit Doppel-O-Ring.




STD




PUMP




UV



PUMP UV



F PUMP



F PUMP UV



OASIS DP F PUMP UV



SET STANDARDPATRONEN



SET SANIC-PATRONEN



Max. Betriebsdruck:
UV-Modell 8 bar (116 psi).
Pumpe UV-Modell 3 bar (43 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).
Max. TDS-Wert: 1000 ppm.

Zubehör:



Gehäuseschlüssel



lubriKit



filterfit



Entkalkung

POLYPHOSPHAT-DOSIEREINHEITEN



Erfahren Sie mehr



Erfahren Sie mehr: atlasfiltri.com



POE
EINGANGSSTELLE



WASSERERHITZER



KALTWASSER

Proportional-Dosiersysteme mit Polyphosphatkristallen, für die Verwendung bei Trinkwasser bestimmten Anwendungen ausgelegt.



MIGNON L 3P 5'' M



MEDIUM 3P 5''



JUNIOR 3P 7''



SENIOR 3P 10''



MIGNON L 2P 5'' M



CADET 2P 4''



JUNIOR 2P 7''



SENIOR 2P 10''




Venturi-Effekt



Füllungsart
SX - Lose Kristalle



Füllungsart
SX + HA Patrone



HA POLYPHOSPHAT-PATRONE

1,5 Kg



0,5 Kg



Wie funktioniert es?



Max. Betriebsdruck:
BSPP Ausführung 8 bar (116 psi).
NPT Ausführung 8,6 bar (125 psi).
Max. Betriebstemperatur:
35°C (95°F).
Max. Wasserhärte:
50°F (500 ppm CaCO₃).

Materialien: Verstärktes PP, PET.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit



Nicht-proportionale Dosiersysteme mit Polyphosphatkristallen, für die Verwendung bei nicht für Trinkwasser bestimmten Anwendungen ausgelegt.



MIGNON L 3P 5" M



MIGNON S 3P 5" M



MIGNON SL 3P 5" M



MEDIUM 3P 5"



JUNIOR 3P 7"



SENIOR 3P 10"



MIGNON L 2P 5" M



MIGNON S 2P 5" M



MIGNON SL 2P 5" M




CADET 2P 4"



JUNIOR 2P 7"



SENIOR 2P 10"

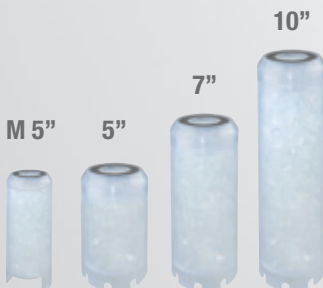

HA POLYPHOSPHAT-PATRONE

1,5 Kg



0,5 Kg



NACHFÜLLUNG POLYPHOSPHATKRISTALLE



Füllungsart
SX - Lose Kristalle



Füllungsart
SX + HA Patrone



Wie funktioniert es?



Max. Betriebsdruck:
BSPP Ausführung 8 bar (116 psi).
NPT Ausführung 8,6 bar (125 psi).

Max. Betriebstemperatur:
35°C (95°F).

Max. Wasserhärte:
50°f (500 ppm CaCO₃).

Materialien: Verstärktes PP, PET.

Zubehör:



Wandhalterung



Gehäuseschlüssel



lubriKit

Proportional-Dosiersysteme mit Polyphosphatpulver und gebrauchsfertiger Pulver-Nachfüllung.



21 2P FF
mit Dosierwerkzeug



22 3P FF
mit Dosierwerkzeug



21 TA 2P FF
mit Dosierwerkzeug



23 FF - mit
Umgehungsventil



24 FF



1 2P DG
mit Dosierwerkzeug



2 3P DG
mit Dosierwerkzeug



1 TA 2P DG
mit Dosierwerkzeug



3 DG - mit
Umgehungsventil



4 DG



13 - mit
Umgehungsventil




14



5N-6N



7N

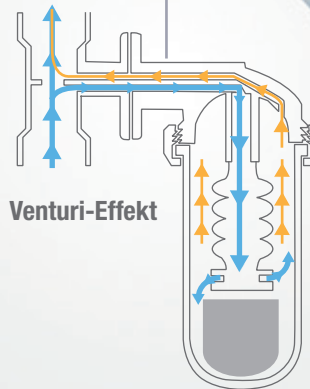

Wie funktioniert es?



Nachfüllpackung:
Poliphos A



Nachfüllpackung:
Poliphos B



Nachfüllpackung:
Polyphosphatpulver
Packung 1,5 kg



Max. Betriebsdruck:
8 bar (116 psi).
Max. Betriebstemperatur:
45°C (113°F).
Max. Wasserhärte:
35°f (350ppm CaCO₃).

Materialien:
Verstärktes PP, PET, SAN,
Messing CW 602 N, Gummi
(NBR), Verstärktes Nylon.

Zubehör:



Gehäuseschlüssel



Nicht-proportionales Dosiersystem, das für den Schutz von Waschmaschinen gegen Verkalkung des Heizelements ausgelegt ist.



160g



POLYPHOSPHATKRISTALLE 6/10
Nachfüllung.



Wie funktioniert es?



Max. Betriebsdruck:
7 bar (101 psi).
Max. Betriebstemperatur:
35°C (95°F).

Materialien: SAN, Verstärktes PP

Zubehör:



lubrikit



Heizanlage

**MAGNETFILTER
NEUTRALISATOREN UND CHEMIKALIEN**

Erfahren Sie mehr



Erfahren Sie mehr: atlasfiltri.com



Die Reihe magnetischer Schlammabscheiderfilter von Atlas Filtri ist die ideale Lösung für alle Probleme, die an Heizkessel und Wassererwärmungssystemen aufgrund von durch Korrosion und Ablagerungen im Heizkreislauf gebildetem Rost auftreten können.

FÜR HEIZKESSEL
mit maximaler Leistung bis zu
35 KW



FDM 2 A
3/4" und 1" Kunststoff



FDM 2 B
3/4" Messing



FDM 2 C
1" Messing



FDM 3
3/4" und 1" Kunststoff

Max. Betriebsdruck:
3 bar bei 90 °C (43 psi bei 194 °F).
Betriebstemperatur:
4÷90°C (39,2÷ 194°F).
Filterleistung:
500 Mikron.
Magnet:
NdFeB - 4500 Gauss

Materialien: Verstärktes PA66
Polyamid, Edelstahl, Messing CW
617 N.

Zubehör:



Gehäuseschlüssel

Diese Reihe von **Neutralisatoren für saures Kondensat** ist für den Schutz des Abwassersystems (Rohre, Abfluss, Tanks) vor Beschädigung und zum Schutz der Umwelt ausgelegt. Nach den Gesetzen und Normen vieler Länder muss das in die Kanalisation geleitete Wasser einen pH-Wert zwischen 5,5 und 9,5 aufweisen.

Neutral Cond
FÜR BRENNWERTKESSEL
mit maximaler Leistung bis zu
100 KW

Neutral Mini
FÜR BRENNWERTKESSEL
mit maximaler Leistung bis zu
35 KW



Max. Betriebsdruck:
3 bar (43 psi).

Max. Betriebstemperatur:
55°C (131°F).

Materialien:
NEUTRAL COND
Polypropylen, Polystyrol.
NEUTRAL MINI
Verstärktes PP.

Zubehör:



Wandhalterung
(nur für Neutral Cond)



Gehäuseschlüssel
(nur für Neutral Cond)



Anschlussarmaturen
(nur für Neutral Mini)



LubriKit

SCHUTZ FÜR HEIZUNGSANLAGEN


	V o r b e u g u n g				B e h a n d l u n g			
	Filmbildender Korrosionsschutz	Kalkschutz	Algizid	Bakterizid	Entkalker	Neutralisator	Filmbildender Korrosionsschutz	Kalkschutz
Afiox					🔥		🔥	🔥
Aficlean	☀️	☀️	☀️	☀️				
Dical					🔥			
Neutral						🔥		

🔥 Heizanlagen ☀️ Heizanlagen - Solarmodule

Symbollegende



Korrosionsschutz



Bakterizid



Neutralisator
Restsäuregehalt des Wassers



Beseitigung von
Schlamm- und
Kalkablagerungen



Algenentfernung



AFIOX

Entkalkungsmittel.
Erhältliche Mengen:

5l



AFICLEAN

Korrosionsschutz mit Bakterizid.
Erhältliche Mengen:

5l



DICAL

Entkalker für Heizanlagen.
Erhältliche Mengen:

10l



NEUTRAL

Neutralisator der Restsäure.
Erhältliche Mengen:

5l



Wasseraufbereitung

GERÄTE



Erfahren Sie mehr



 **ATLAS FILTRI**
ENGINEERING

Erfahren Sie mehr:
atlasfiltriengineering.com

Wasserenthärter der Reihe Jupiter bietet alle Vorteile von weichem Wasser, wie z.B. weichere und sauberere Wäsche, größere Waschmitteleinsparung, längere Lebensdauer der Kleidung und Schutz des Wassererhitzers. Jupiter-Wasserenthärter tauschen über ein starkes kationisches Harzbett Calcium- und Magnesium-Ionen mit Natrium-Ionen aus.

**STANDARDMODELLE MIT
REGELVENTIL:**

Hausgebrauch

- **ATL** Autotrol 255/740 Logix digitaler Timer
- **ATL** Autotrol 268/740 Logix digitaler Timer
- **AVL** Autotrol 255/760 Logix digital volumetrisch
- **AVL** Autotrol 268/760 Logix digital volumetrisch

Industrieanwendungen

- **ATM** Autotrol Magnum Timer
- **AVM** Autotrol Magnum volumetrisch

VENTILTYP:



CLACK CM UF
mit Option Regenerierung
im Abstrom/Aufstrom.



CLACK UF
mit Option Regenerierung
im Abstrom/Aufstrom.



Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck: 6 bar (87 psi)
 Min. Betriebsdruck: 2 bar (29 psi)
 Max. Betriebstemperatur: 50°C (122°F)
 Max. Konzentration Fe: 0,1 ppm
 Max. Konzentration freies Chlor: 0,5 ppm
 Elektrische Spannung: 12 V
 Stromaufnahme: 8W

Materialien:

NORYL, Glasfaser, verstärktes Polyethylen.

Zubehör: Gesamthärte-Testflüssigkeit, manuelles Umgehungsventil, Chlorinator-Kit (zur Desinfektion von Harzen).



Pegasus ist eine Reihe von Wasserenthärtern, die ein spezielles Granulat-Filtermedium verwenden, das für die Beseitigung der Wasserhärte, von organischen Stoffen, Eisen, Mangan und Ammoniak in einem breiten pH-Wert-Bereich und ohne die Dosierung von Oxidationsmitteln ausgelegt ist.

**STANDARDMODELLE MIT
REGELVENTIL:**

- **ATL** Autotrol 255/742 Logix digitaler Timer
- **ATL** Autotrol 268/742 Logix digitaler Timer
- **AVL** Autotrol 255/762 Logix digital volumetrisch
- **AVL** Autotrol 268/762 Logix digital volumetrisch
- **AVL** Autotrol 278/762 Logix digital volumetrisch



Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck: 6 bar (87 psi)
 Min. Betriebsdruck: 2 bar (29 psi)
 Max. Betriebstemperatur: 50°C (122°F)
 Elektrische Spannung: 12 V
 Stromaufnahme: 8W

Materialien:

NORYL , Glasfaser verstärktes Polyethylen.

Zubehör: Eisen-Mangan-Gesamthärte-Testflüssigkeit, manuelles Umgehungsventil.



Wasserenthärter der Reihe Orion bietet alle Vorteile von weichem Wasser, wie z.B. weichere und sauberere Wäsche, größere Waschmitteleinsparung und längere Lebensdauer der Kleidung. Orion-Wasserenthärter tauschen über ein starkes kationisches Harzbett Calcium- und Magnesium-Ionen mit Natrium-Ionen aus.

**STANDARDMODELLE MIT
REGELVENTIL:**

Clack CM

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN:

- Standard-Regenerierung im Abstrom oder Aufstrom
- Regenerierungsmodus:
 - Proportional im Aufstrom
 - Volumen sofort
 - Volumen verzögert
 - Volumen erzwungen
 - Zeituhr
- Display mit Hintergrundbeleuchtung



Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck: 6 bar (87 psi)
 Min. Betriebsdruck: 2 bar (29 psi)
 Max. Betriebstemperatur: 50°C (122°F)
 Max. Konzentration Fe: 0,1 ppm
 Max. Konzentration freies Chlor: 0,5 ppm
 Elektrische Spannung: 12 V
 Stromaufnahme: 8W

Materialien:

NORYL, Glasfaser verstärktes Polyethylen.

Zubehör: Gesamthärte-Testflüssigkeit, Chlorinator-Kit (zur Desinfektion von Harzen).

Tragbare Wasserenthärter mit Handsteuerventil zur einfachen Steuerung der Enthärtungs-, Spül- und Regenerierungsphasen. Mit Kohleblock-Vorfilterpatrone CB-EC Eco 10 Mikron und Nachfüllpatrone mit HS-EasyBrine-Salz (Natriumchlorid) ausgestattet.

HOBBY



Autowäsche



Wohnmobil



Segeln



Gartenarbeit

und andere mehr...

PROFESSIONELL



Befüllung von
Heizanlagen



Solarmodule



Glasreinigung



Fußbodenheizung

und andere mehr...



ohne
Stromanschluss

Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck: 6 bar (87 psi)
Min. Betriebsdruck: 2 bar (29 psi)
Max. Betriebstemperatur: 50 °C (122 °F)
Min. Betriebstemperatur: 4 °C (39,2 °F)
Max. Konzentration Fe: 0,1 ppm
Gewicht: 10 Kg

Materialien:

NORYL, lackiertes Aluminium/Edelstahl,
glasfaserverstärktes Polyethylen, verstärktes PP, PET.
Zubehör: Gehäuseschlüssel, einfacher Gesamthärtetest.

Die von Atlas Filtri angebotenen Medienfilter reichen von den SAND-Filtern zur Entfernung von Sedimenten und einem bestimmten Maß an organischen Substanzen über die Eisenerntferner MARS zur Entfernung von gelöstem Eisen und Mangan, die Chlorentferner VENUS zur Entfernung von Chlor und Chlorverbindungen bis hin zu den Arsenentfernern VEGA. Das angebotene Sortiment kann sowohl den häuslichen als auch den industriellen Bedarf abdecken.

- MARS / AUTOMATISCHE EISENENTFERNER MIT PYROLUSIT.
Modelle mit Birm und Mangan-Greensand auf Anfrage erhältlich.
- VENUS / AUTOMATISCHE CHLORENTFERNER MIT AKTIVKOHLEGRANULAT (GAC).
- SAND / AUTOMATISCHE SANDFILTER MIT QUARZITBETT UNTERSCHIEDLICHER KORNGRÖSSE.
- VEGA / AUTOMATISCHE ARSEN-ENTFERNER MIT EISENHYDROXID-GRANULAT (GFH).

ERHÄLTliches VENTIL:



HAUSGEBRAUCH

- **ATL** Autotrol 263/740 Logix digitaler Timer
- **AVL** Autotrol 263/760 Logix digital volumetrisch



INDUSTRIEANWENDUNGEN

- **ATM** Autotrol Magnum Timer
- **AVM** Autotrol Magnum volumetrisch



Betriebsbedingungen:

Max. Betriebsdruck: 6 bar (87 psi)
 Min. Betriebsdruck: 2 bar (29 psi)
 Max. Betriebstemperatur: 50° C (122° F)
 Elektrische Spannung: 12V
 Electrical absorption: 8W


Materialien:

NORYL, Glasfaser, verstärktes Polypropylen.
Zubehör auf Anforderung: Chlor-Testflüssigkeit, Eisen-Testflüssigkeit, Arsen-Testflüssigkeit, manuelles Umgehungsventil.



Umkehrosmose

GERÄTE UND CHEMIKALIEN

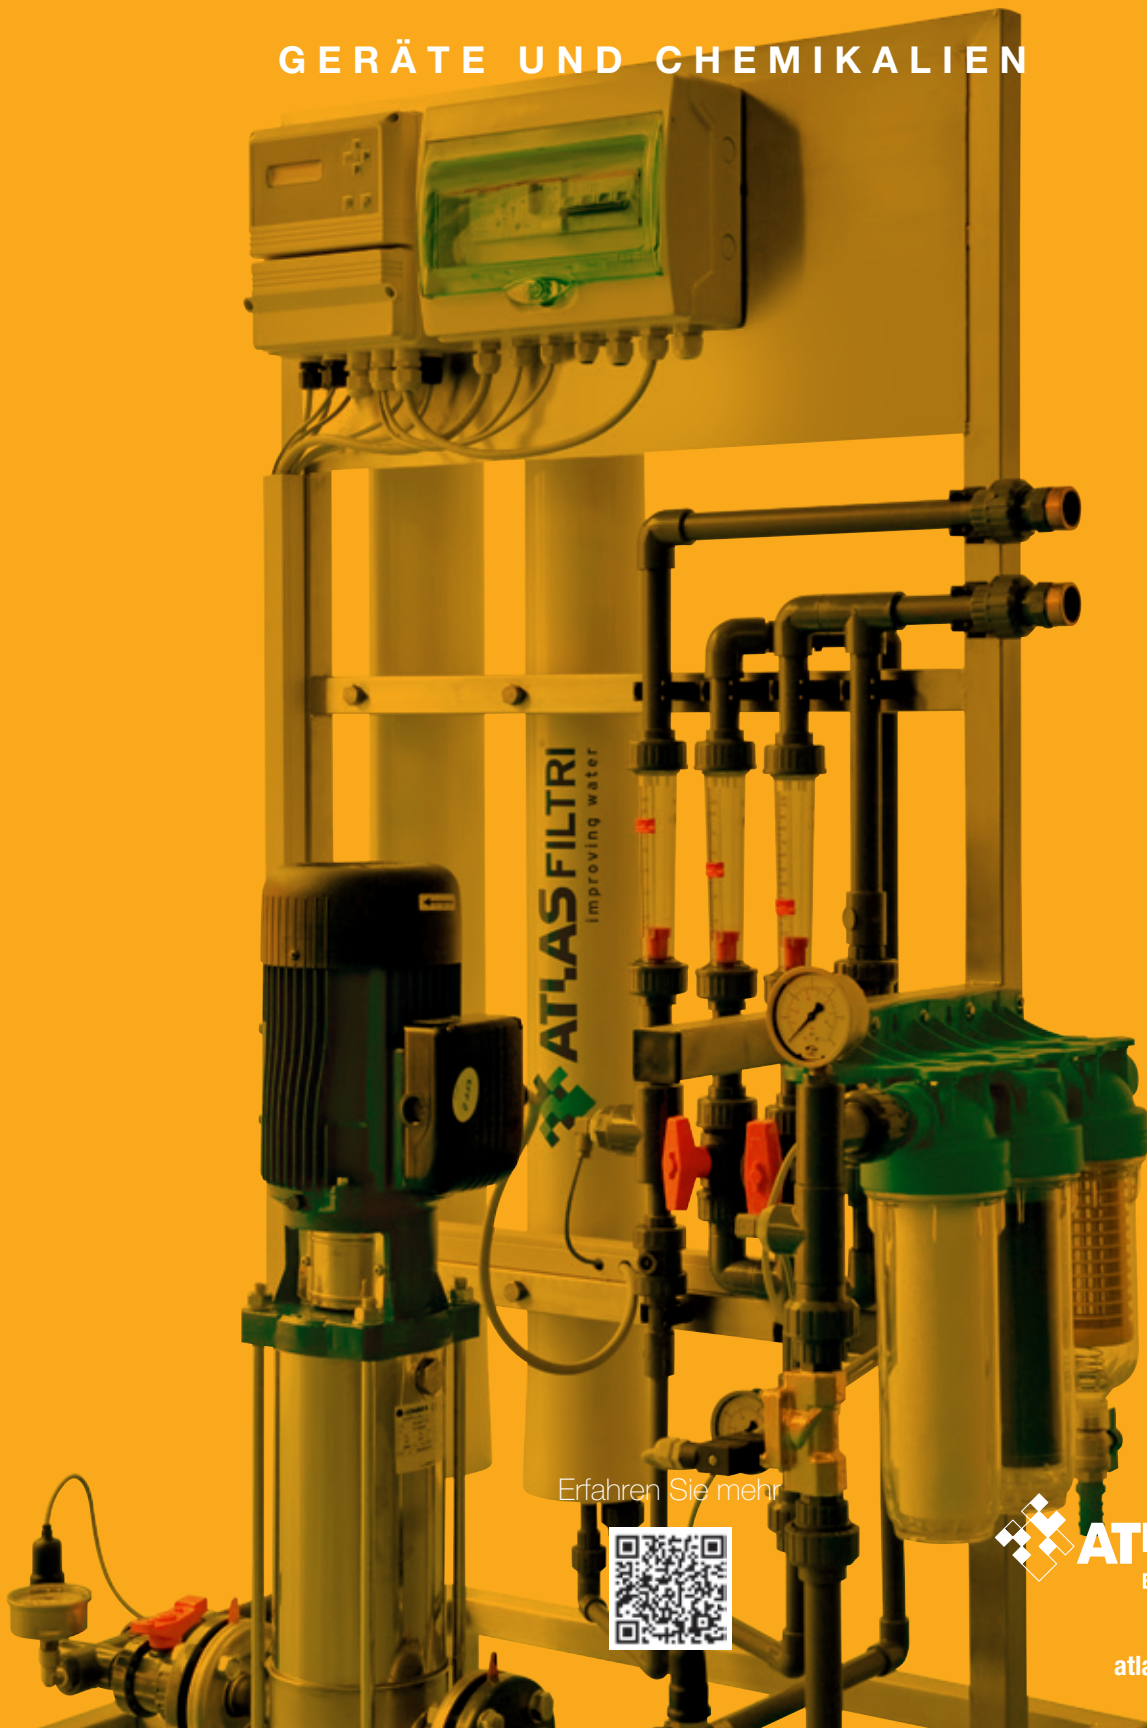

Erfahren Sie mehr



ATLAS FILTRI
ENGINEERING

Erfahren Sie mehr:
atlasfiltriengineering.com

Atlas Filtri bietet Standard-RO-Einheiten von 40 l/h bis 2500 l/h, außerdem auf besondere Anforderung kundenspezifische RO-Einheiten und -Anlagen bis zu 50000 l/h. Es stehen Modelle für Brackwasser zur Verfügung sowie einstufige RO-Einheiten und zweistufige RO-Einheiten für die Bi-Entsorgung, die für den Einsatz in verschiedenen Industriesektoren und für alle Anwendungen, die ultrareines Wasser benötigen, konzipiert sind.



R0050.DGT
R0090.DGT

PERMEAT-ERZEUGUNG
45-90 Liter/Stunde



R040.DGT
R080.DGT
R0120.DGT

PERMEAT-ERZEUGUNG
40-80-120 Liter/Stunde



R040
R080
R0120

PERMEAT-ERZEUGUNG
40-80-120 Liter/Stunde



R0200
R0300
R0400

PERMEAT-ERZEUGUNG
200-300-400 Liter/Stunde



R0500
R0750
R01000

PERMEAT-ERZEUGUNG
500-750-1000 Liter/Stunde



R01500
R02000
R02500

PERMEAT-ERZEUGUNG
1500-2000-2500 Liter/Stunde





FLOCON 135

Antiscalant für Umkehrosmoseanlagen.

Erhältliche Mengen:

25 l



FLOCON 260

Antiscalant und Antifouling-Mittel für Umkehrosmoseanlagen.

Erhältliche Mengen:

25 l



FLOCLEAN MC3

Saurer Membranreiniger.

Erhältliche Mengen:

25 l



FLOCLEAN MC11

Alkalischer Membranreiniger.

Erhältliche Mengen:

25 l



ANHYDROUS SODIUM

BISULFITE (NATRIUMBISULFIT)

Chlor-Neutralisator für Umkehrosmosemembranen.

Erhältliche Mengen:

25 kg

We value
what really
matters.
Water



IT'S MADE IN ITALY



ATLAS FILTRI S.r.l. | via Pierobon, 32 | 35010 Limena, Italy
Tel. +39.049.76.90.55 | Fax +39.049.76.99.94 | www.atlasfiltri.com