




AB 陶瓷

精细前置过滤

平均使用寿命: 6-12个月

维护: 每2-3个月进行一次表面刮洗

注-使用预过滤器保护滤芯

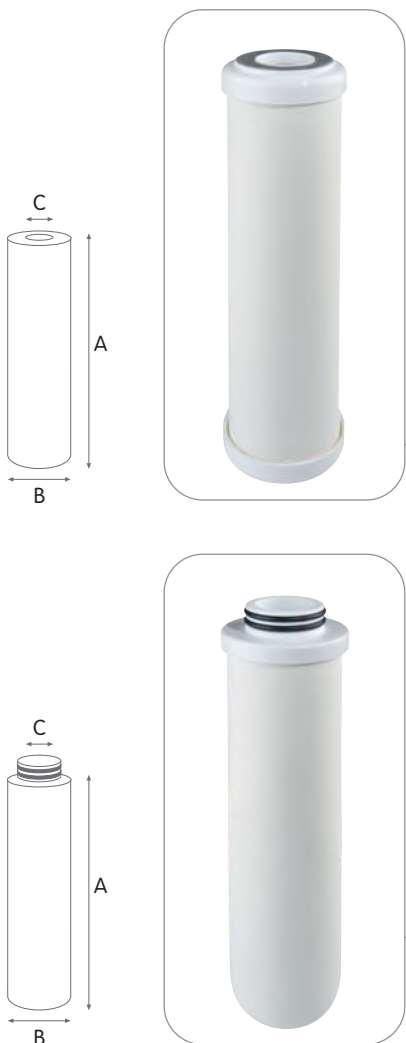

工作条件

最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
过滤介质: 陶瓷, 自撑框架
端盖: 聚丙烯
SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS
BX O型圈: EPDM

由陶瓷过滤介质制成的滤芯, 过滤非常精细, 流量大, 为水的净化而设计, 过滤精度为0.45微米, 滤芯高度从4英寸到20英寸

AB SX

双开口 (DOE) 陶瓷滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 1,77" x ID 0,71"							
RA5260102	AB MIGNON SX 0,45 mcr	5" M	0,45	80	122	50	20
RE5155102	AB 10 V SX 0,45 mcr	10"	0,45	200	250	50	20
OD 2,40" x ID 1,10"							
RA5261102	AB 4 SX 0,45 mcr	4"	0,45	120	101	70	30
RA5262102	AB 5 SX 0,45 mcr	5"	0,45	150	125	70	30
RA5264102	AB 7 SX 0,45 mcr	7"	0,45	200	173	70	30
RA5265102	AB 10 SX 0,45 mcr	10"	0,45	300	250	70	30
RA5267102	AB 20 SX 0,45 mcr	20"	0,45	500	505	70	30

AB BX

带45毫米双O型圈的陶瓷滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RA5262202	AB 5 BX 0,45 mcr	5"	0,45	150	125	70	30
RA5264202	AB 7 BX 0,45 mcr	7"	0,45	200	173	70	30
RA5265202	AB 10 BX 0,45 mcr	10"	0,45	300	250	70	30
RA5267202	AB 20 BX 0,45 mcr	20"	0,45	500	505	70	30

AB滤芯提供如下多种选择:

结构

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

型号

- AB MIGNON系列5" M, OD 1.77" ID 0.71", SX结构
- AB-V系列10英寸OD 1.77" ID 0.71, SX结构
- AB系列从4英寸到40英寸, OD 2.40" ID 1.10", SX, BX结构

认证



AB滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type **AB 10 SX**

测试模式: 20° C, 3 BAR

0,45 微米

