





# AC 折叠聚丙烯-硼硅酸盐

## 精细前置过滤

平均使用寿命: 3-6个月

维护: 无

注-使用预过滤器保护滤芯

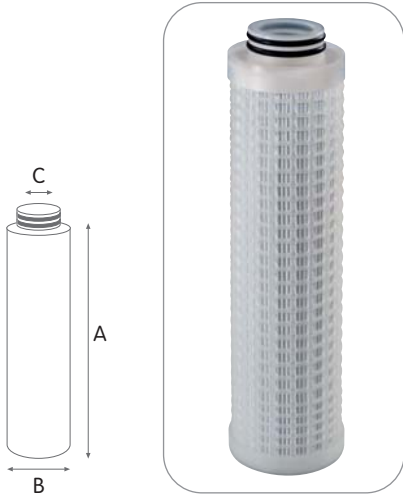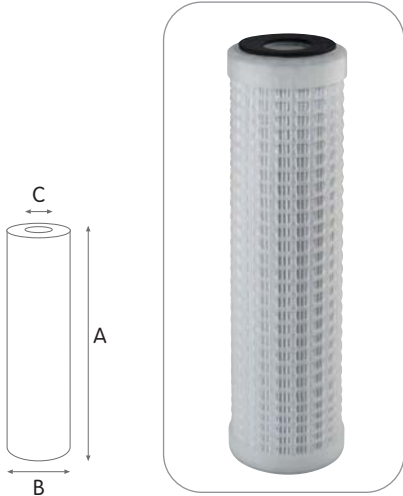

AC滤芯提供如下多种选择:

## 结构

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

## 型号

- AC系列10英寸和20英寸, OD 2.40" ID 1.10", SX, BX结构

## 非常规型号有最小订货量:

- 高度30英寸和40英寸的AC系列
- AC-K系列, 过滤介质为聚丙烯-硼硅酸盐, 聚丙烯或聚酯纤维; 聚丙烯铸模外壳、中心管及端盖; 高度10英寸、20英寸、30英寸、40英寸; 过滤等级从0.2到55微米; SX, BX, P8, P7, C7结构。

## 认证



AC滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

## 工作条件

最高工作温度 \_\_\_\_\_ 85° C (185° F)  
最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

## 材料规格

无毒材料, 适合于饮用水  
过滤介质: 聚丙烯-硼硅酸盐  
中心管和端盖: 聚丙烯  
SX平面密封圈: BUNA®  
BX O型圈: EPDM

由折叠聚丙烯-硼硅酸盐双层过滤介质制成的滤芯, 挤出的聚丙烯作为滤芯的外壳, 为精细和非常精细的颗粒物过滤而设计, 过滤面积大, 使用寿命长, 高流量, 低压降, 过滤精度为0.45和0.2微米, 滤芯高度10英寸和20英寸。

## AC SX

### 双开口 (DOE) 折叠聚丙烯硼硅酸盐滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RE5165101	AC 10 SX BS 0,2 mcr	10"	0,2	1000	250	70	30
RE5165102	AC 10 SX BS 0,45 mcr	10"	0,45	1000	250	70	30
RE5167101	AC 20 SX BS 0,2 mcr	20"	0,2	1800	505	70	30
RE5167102	AC 20 SX BS 0,45 mcr	20"	0,45	1800	505	70	30

## AC BX

### 带45毫米双O型圈环的折叠聚丙烯硼硅酸盐滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RE5165201	AC 10 BX BS 0,2 mcr	10"	0,2	1000	250	70	25
RE5165202	AC 10 BX BS 0,45 mcr	10"	0,45	1000	250	70	25
RE5167201	AC 20 BX BS 0,2 mcr	20"	0,2	1800	505	70	25
RE5167202	AC 20 BX BS 0,45 mcr	20"	0,45	1800	505	70	25

## 流量对于压降 $\Delta p$

测试型号为10英寸组件type AC 10 SX 45 微米  
测试模式: 20° C, 3 BAR

