



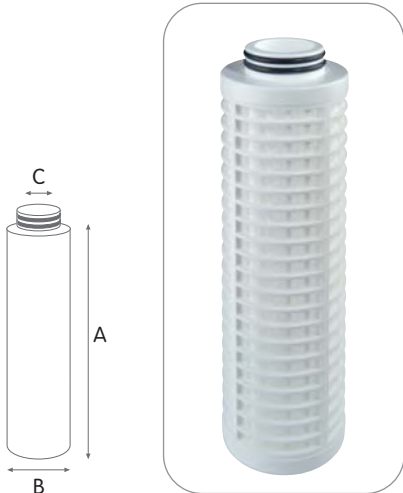

# BT RL HA 聚酯可清洗滤网多磷酸盐晶体

**前置过滤, 阻垢和防腐蚀处理**  
**最长使用寿命:** 6个月  
**维护:** 至少每月清洗一次滤网

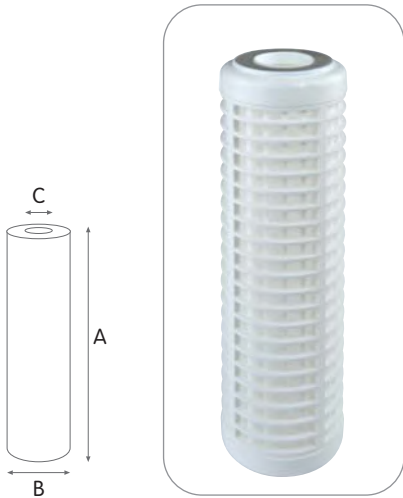

BT RL HA滤芯提供如下多种选择:

**结构:**

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

**型号:**

- BT RL HA MIGNON系列5" M OD 1.77" ID 0.71, SX结构
- BT RL HA系列10英寸和20英寸, OD 2.40", ID 1.10", SX, BX结构

**非常规型号有最小订货量:**

- 降低外框更易清洗操作的BT RL C HA可清洗滤网过滤器
- 不锈钢滤网过滤器BT RL A HA

**认证**



BT RL HA滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

**工作条件**

最高工作温度: \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度: \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)  
 最大总硬度: \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm 碳酸钙)  
**注-**处理过的水可加热到75° C - 80° C, 于此温度多磷酸盐降逐渐失效。

**材料规格**

无毒材料, 适合于饮用水  
 过滤介质: 聚酯滤网  
 外壳和端盖: 聚丙烯  
 高SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS  
 BX O型圈: EPDM  
 处理材料: 多磷酸盐晶体

由可清洗滤网制成的前置过滤器组件和多磷酸盐晶体组合而成的滤芯, 为提供过滤精度在50微米的精细前置过滤, 防止积垢的形成, 避免热水器、洗衣机、管路等的锈蚀而设计。BT RL HA滤芯高度为10英寸和20英寸。

**BT RL HA SX**

**双开口 (DOE) 聚酯滤网和多磷酸盐滤芯**

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 1,77" x ID 0,71"</b>							
RA5890114	BT RL MIGNON HA SX 50 mcr	5" M	50	500	122	50	20
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5892114	BT RL 5 HA SX 50 mcr	5"	50	800	125	70	30
RA5894114	BT RL 7 HA SX 50 mcr	7"	50	1000	173	70	30
RA5895114	BT RL 10 HA SX 50 mcr	10"	50	1500	250	70	30
RA5897114	BT RL 20 HA SX 50 mcr	20"	50	1800	505	70	30


**BT RL HA BX**

**带45毫米双O型圈环的聚酯滤网和多磷酸盐滤芯**

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5892214	BT RL 5 HA BX 50 mcr	5"	50	800	125	70	30
RA5894214	BT RL 7 HA BX 50 mcr	7"	50	1000	173	70	30
RA5895214	BT RL 10 HA BX 50 mcr	10"	50	1500	250	70	30
RA5897214	BT RL 20 HA BX 50 mcr	20"	50	1800	505	70	30

**流量对于压降 Δp**

测试型号为10英寸组件type **BT RL HA 10 SX**  
 测试模式: 20° C, 3 BAR

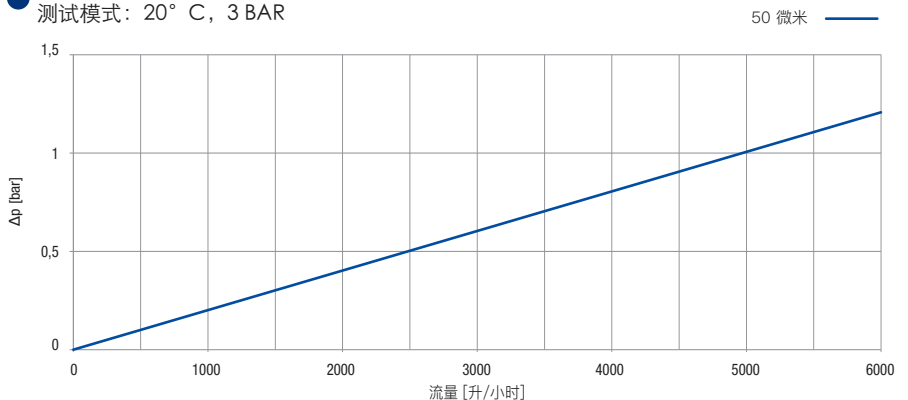

处理滤芯