



# FA HA 绕线聚丙烯多磷酸盐晶体

**前置过滤, 阻垢和防腐蚀处理**  
**最长使用寿命: 6个月**  
**维护: 至少每月清洗一次滤网**


## 工作条件

最高工作温度: \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度: \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)  
 最大总硬度: \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm 碳酸钙)  
**注**-处理过的水可加热到75° C - 80° C, 高于此温度多磷酸盐降逐渐失效。

## 材料规格

无毒材料, 适合于饮用水  
 过滤介质: 聚丙烯  
 容器、端盖和网格: 聚丙烯  
 SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS  
 BX O型圈: EPDM  
 处理材料: 多磷酸盐晶体

由多磷酸盐晶体填充的绕线聚丙烯滤芯, 提供过滤精度为5、10、25、50和100微米的预过滤和阻垢处理, 防止积垢的形成, 避免热水器、洗衣机、管路等的锈蚀。FA HA滤芯高度从5英寸到10英寸。

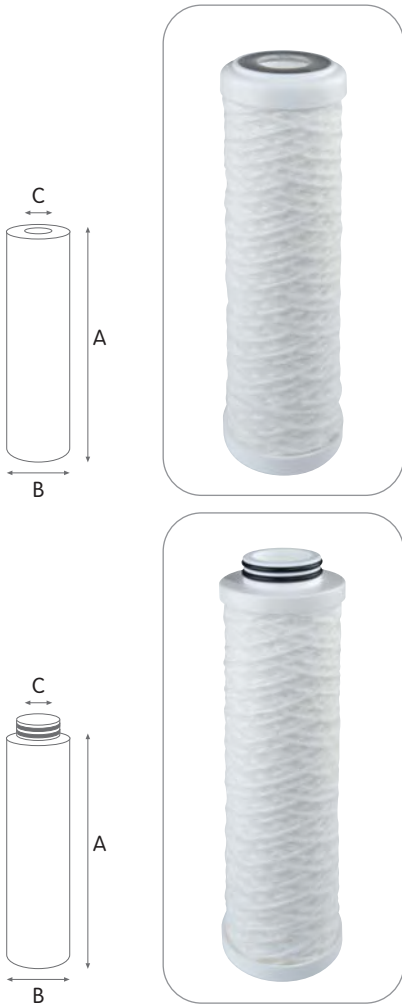

HA滤芯提供如下多种选择:

### 结构:

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

### 型号:

- FA HA系列5英寸到10英寸, OD 2.40", ID 1.10", SX, BX结构

### 认证



FA HA滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

## FA HA SX

### 双开口 (DOE) 绕线聚丙烯和多磷酸盐滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5662108	FA 5 HA SX 5 mcr	5"	5	700	125	70	30
RA5662109	FA 5 HA SX 10 mcr	5"	10	700	125	70	30
RA5662111	FA 5 HA SX 25 mcr	5"	25	700	125	70	30
RA5662114	FA 5 HA SX 50 mcr	5"	50	700	125	70	30
RA5662119	FA 5 HA SX 100 mcr	5"	100	700	125	70	30
RA5664108	FA 7 HA SX 5 mcr	7"	5	900	173	70	30
RA5664109	FA 7 HA SX 10 mcr	7"	10	900	173	70	30
RA5664111	FA 7 HA SX 25 mcr	7"	25	900	173	70	30
RA5664114	FA 7 HA SX 50 mcr	7"	50	900	173	70	30
RA5664119	FA 7 HA SX 100 mcr	7"	100	900	173	70	30
RA5665108	FA 10 HA SX 5 mcr	10"	5	1300	250	70	30
RA5665109	FA 10 HA SX 10 mcr	10"	10	1300	250	70	30
RA5665111	FA 10 HA SX 25 mcr	10"	25	1300	250	70	30
RA5665114	FA 10 HA SX 50 mcr	10"	50	1300	250	70	30
RA5665119	FA 10 HA SX 100 mcr	10"	100	1300	250	70	30


## FA HA BX

### 带45毫米双O型圈环的绕线聚丙烯和多磷酸盐滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5662208	FA 5 HA BX 5 mcr	5"	5	700	125	70	30
RA5662209	FA 5 HA BX 10 mcr	5"	10	700	125	70	30
RA5662211	FA 5 HA BX 25 mcr	5"	25	700	125	70	30
RA5662214	FA 5 HA BX 50 mcr	5"	50	700	125	70	30
RA5662219	FA 5 HA BX 100 mcr	5"	100	700	125	70	30
RA5664208	FA 7 HA BX 5 mcr	7"	5	900	173	70	30
RA5664209	FA 7 HA BX 10 mcr	7"	10	900	173	70	30
RA5664211	FA 7 HA BX 25 mcr	7"	25	900	173	70	30
RA5664214	FA 7 HA BX 50 mcr	7"	50	900	173	70	30
RA5664219	FA 7 HA BX 100 mcr	7"	100	900	173	70	30
RA5665208	FA 10 HA BX 5 mcr	10"	5	1300	250	70	30
RA5665209	FA 10 HA BX 10 mcr	10"	10	1300	250	70	30
RA5665211	FA 10 HA BX 25 mcr	10"	25	1300	250	70	30
RA5665214	FA 10 HA BX 50 mcr	10"	50	1300	250	70	30
RA5665219	FA 10 HA BX 100 mcr	10"	100	1300	250	70	30

### 流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type **FA HA 10 SX**  
 测试模式: 20° C, 3 BAR

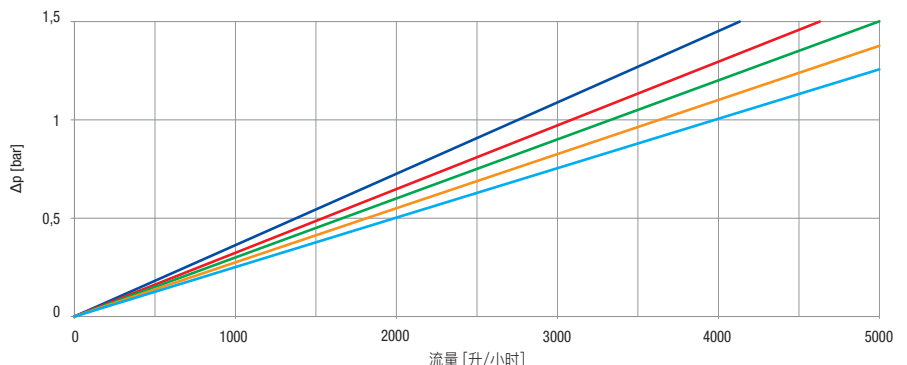

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限