

SANIC

WATER FILTERS WITH
ANTIMICROBIAL
TECHNOLOGY



前置滤芯

SANIC 前置滤芯

含抗菌技术的滤芯

一系列由以特殊技术将以银为基质的抗菌剂包含在塑料基质中，提供抗菌成分保护的前置滤芯。

Powered by Microban® antimicrobial technology



MICROBAN

Microban® technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance. MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company.

SANIC滤芯结构

用于SX和BX过滤器

含抗菌技术的SANIC滤芯由2中端盖结构

- 双开口 (DOE) 的SX标准结构, 适用于SANIC SX滤壳, Atlas Filtri SX滤壳和市场上的大部分滤壳。
- 带双O型圈的BX专用结构, 确保完全密封, 安全、简便和快速的维护操作, 滤芯完美的安装, 并避免错位安装。这些特性市场独有。



SX

**标准双开口 (DOE) 结构
带平面密封圈**
适用于SX滤壳、DP滤壳、
Depural®, Depural® Top,
Bravo DP, Oasis DP



BX

**快速安装结构
带45毫米双O型圈环**
适用于Plus 3P BX滤壳、
DP滤壳, K DP滤壳
Depural® Top, Bravo DP,
Oasis DP

术语表

术语表

平均使用寿命

流量

以升每小时 (l/h) 为单位, 使用新滤芯时理想状态下过滤器的流量

平均使用寿命

滤芯的平均使用期限。使用期限取决于应用的类型、过滤的级别、滤芯的材料、实行的维护类型, 以及尤其取决于处理的水的质量。水质是一个非常大的变量, 因此平均使用寿命以欧洲平均饮用水特性的自来水供应来表明。

维护

适用的维护操作的类型和频率

滤芯系列

前置过滤滤芯

过滤精度详情

FA SANIC - 绕线聚丙烯
过滤精度从1到100微米。

CPP SANIC - 熔喷平滑聚丙烯
过滤精度从1到50微米。

图例



家用



专业及工业用



FA SANIC 聚丙烯绕线

前置过滤
平均使用寿命: 6个月
维护: 无

工作条件


最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 过滤介质: 含抗菌技术的PP线
 中心管: 聚丙烯

各种含抗菌技术的滤芯, 由添加以银为基质的抗菌成分的聚丙烯, 在聚丙烯或加强聚丙烯中心管上绕线制成, 提供不同过滤等级、高度、直径和结构。

Atlas Filtri FA SANIC绕线滤芯由统一一致的聚丙烯线制成, 牢固而均匀, 这样制成的滤芯有着紧凑的结构, 从而有更大的过滤表面, 进一步提高过滤效率并增加使用寿命, 最终提高了产品的性价比。中心管制作坚固, 用特别的方式使得在4英寸到40英寸的每一个高度都达到最大坚硬度。含抗菌技术的FA SANIC滤芯是适合所有饮用水应用的最合适的前置滤芯。

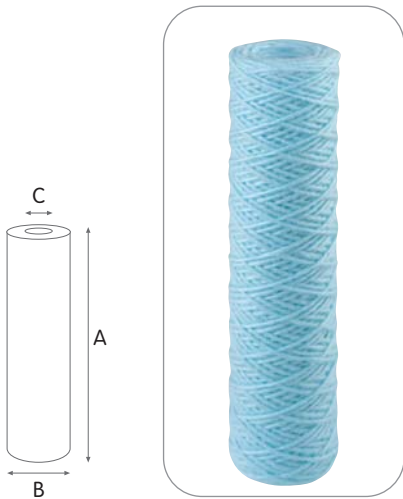

FA SANIC SX

双开口 (DOE) 绕线聚丙烯滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 1,77" x ID 0,71"							
SA5110408	FA MIGNON SANIC SX 5 mcr	5" M	5	500	122	45	18
SA5110409	FA MIGNON SANIC SX 10 mcr	5" M	10	500	122	45	18
SA5110411	FA MIGNON SANIC SX 25 mcr	5" M	25	500	122	45	18
SA5110414	FA MIGNON SANIC SX 50 mcr	5" M	50	500	122	45	18
SA5110419	FA MIGNON SANIC SX 100 mcr	5" M	100	500	122	45	18
OD 2,20" x ID 1,10"							
SA5125408	FA 10 R SANIC SX 5 mcr	10"	5	1500	250	56	28
SA5125409	FA 10 R SANIC SX 10 mcr	10"	10	1500	250	56	28
SA5125411	FA 10 R SANIC SX 25 mcr	10"	25	1500	250	56	28
SA5125414	FA 10 R SANIC SX 50 mcr	10"	50	1500	250	56	28
OD 2,40" x ID 1,10"							
SA5111406	FA 4 SANIC SX 1 mcr	4"	1	800	103	61	28
SA5111408	FA 4 SANIC SX 5 mcr	4"	5	800	103	61	28
SA5111409	FA 4 SANIC SX 10 mcr	4"	10	800	103	61	28
SA5111411	FA 4 SANIC SX 25 mcr	4"	25	800	103	61	28
SA5111414	FA 4 SANIC SX 50 mcr	4"	50	800	103	61	28
SA5111419	FA 4 SANIC SX 100 mcr	4"	100	800	103	61	28
SA5112406	FA 5 SANIC SX 1 mcr	5"	1	1000	125	61	28
SA5112408	FA 5 SANIC SX 5 mcr	5"	5	1000	125	61	28
SA5112409	FA 5 SANIC SX 10 mcr	5"	10	1000	125	61	28
SA5112411	FA 5 SANIC SX 25 mcr	5"	25	1000	125	61	28
SA5112414	FA 5 SANIC SX 50 mcr	5"	50	1000	125	61	28
SA5112419	FA 5 SANIC SX 100 mcr	5"	100	1000	125	61	28
SA5114406	FA 7 SANIC SX 1 mcr	7"	1	1400	173	61	28
SA5114408	FA 7 SANIC SX 5 mcr	7"	5	1400	173	61	28
SA5114409	FA 7 SANIC SX 10 mcr	7"	10	1400	173	61	28
SA5114411	FA 7 SANIC SX 25 mcr	7"	25	1400	173	61	28
SA5114414	FA 7 SANIC SX 50 mcr	7"	50	1400	173	61	28
SA5114419	FA 7 SANIC SX 100 mcr	7"	100	1400	173	61	28
SA5115406	FA 10 SANIC SX 1 mcr	10"	1	2000	250	61	28
SA5115408	FA 10 SANIC SX 5 mcr	10"	5	2000	250	61	28
SA5115409	FA 10 SANIC SX 10 mcr	10"	10	2000	250	61	28
SA5115411	FA 10 SANIC SX 25 mcr	10"	25	2000	250	61	28
SA5115414	FA 10 SANIC SX 50 mcr	10"	50	2000	250	61	28
SA5115419	FA 10 SANIC SX 100 mcr	10"	100	2000	250	61	28
SA5117406	FA 20 SANIC SX 1 mcr	20"	1	3000	505	61	28
SA5117408	FA 20 SANIC SX 5 mcr	20"	5	3000	505	61	28
SA5117409	FA 20 SANIC SX 10 mcr	20"	10	3000	505	61	28
SA5117411	FA 20 SANIC SX 25 mcr	20"	25	3000	505	61	28
SA5117414	FA 20 SANIC SX 50 mcr	20"	50	3000	505	61	28
SA5117419	FA 20 SANIC SX 100 mcr	20"	100	3000	505	61	28
SA5118406	FA 30 SANIC SX 1 mcr	30"	1	4000	755	61	28
SA5118408	FA 30 SANIC SX 5 mcr	30"	5	4000	755	61	28
SA5118409	FA 30 SANIC SX 10 mcr	30"	10	4000	755	61	28
SA5118411	FA 30 SANIC SX 25 mcr	30"	25	4000	755	61	28
SA5118414	FA 30 SANIC SX 50 mcr	30"	50	4000	755	61	28
SA5118419	FA 30 SANIC SX 100 mcr	30"	100	4000	755	61	28
SA5119406	FA 40 SANIC SX 1 mcr	40"	1	5000	1015	61	28
SA5119408	FA 40 SANIC SX 5 mcr	40"	5	5000	1015	61	28
SA5119409	FA 40 SANIC SX 10 mcr	40"	10	5000	1015	61	28
SA5119411	FA 40 SANIC SX 25 mcr	40"	25	5000	1015	61	28
SA5119414	FA 40 SANIC SX 50 mcr	40"	50	5000	1015	61	28
SA5119419	FA 40 SANIC SX 100 mcr	40"	100	5000	1015	61	28

FA SANIC滤芯提供如下多种选择

结构:

- SX标准结构双开口 (DOE), 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

型号

- FA MIGNON SANIC系列 5" M, OD 1.77" ID 0.71" SX结构
- FA-R SANIC系列10英寸, OD 2.20" , ID 1.10"
- SX结构
- FA SANIC系列从4英寸到40英寸, OD 2.40" , ID 1.10. SX, BX结构

非常规型号有最小订货量:

- 带57毫米双O型圈环的FA SANIC CX, 适用于PLUS 3P CX, K DP滤壳

认证



10英寸Sanic滤芯与Sanic滤壳组合而成的系统依据NSF/ANSI 42对抑菌的要求, 通过IAPMO RT认证。部件依据NSF/ANSI标准42和61仅对材料和结构完整性的要求, 通过IAPMO RT的测试和认证。符合美国和加拿大关于饮用水的规定。



FA SANIC滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), ACS卫生认证 (法国), EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。