



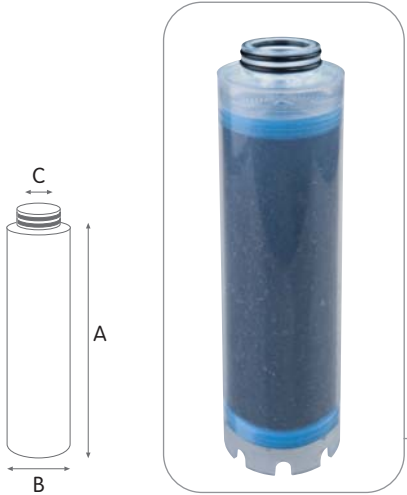

# LA 颗粒活性炭 (GAC)

**减少:** 氯、味、嗅 (CTO) ; 挥发性有机化合物 (VOC)  
**平均使用寿命:** 3个月  
**维护:** 无  
**注-** 使用预过滤器保护滤芯

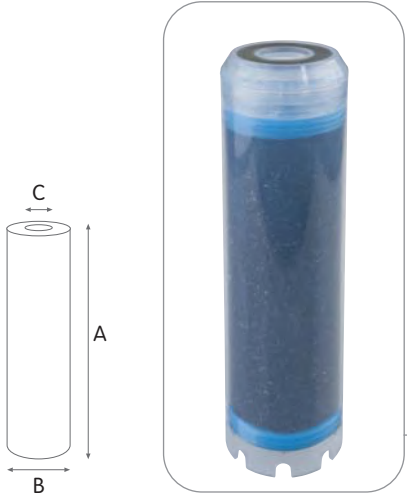

LA滤芯提供如下多种选择:

**结构:**

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

**型号**

- LA MIGNON系列 5" M, OD 1.77" ID 0.71", SX结构
- LA系列从5英寸到20英寸, OD 2.40", ID 1.10", SX, BX结构

**非常规型号有最小订货量:**

- 带浸银椰壳GAC, 起抑菌作用的LA-A型号

**认证**



LA滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

**工作条件**

最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

**材料规格**

无毒材料, 适合于饮用水  
 容器、端盖和网格: 聚苯乙烯  
 SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS  
 BX O型圈: EPDM  
 内含海绵: 聚氨酯  
 处理材料: 椰壳颗粒活性炭

塑料容器以椰壳GAC填充, 减少氯、味、嗅 (CTO) 和挥发性有机化合物 (VOC), 为流经整个GAC床的水提供最长接触时间而设计。LA滤芯高度从5英寸到20英寸。

**LA SX**

**双开口 (DOE) 颗粒活性炭滤芯**

编号	型号	额定高度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
				A	B	C
<b>OD 1,77" x ID 0,71"</b>						
RA5180125	LA MIGNON SX	5" M	150	125	50	21
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>						
RA5182125	LA 5 SX	5"	200	128	70	28
RA5184125	LA 7 SX	7"	300	176	70	28
RA5185125	LA 10 SX	10"	500	252	70	28
RA5187125	LA 20 SX	20"	750	510	70	28


**LA BX**

**带45毫米双O型圈环的颗粒活性炭滤芯**

编号	型号	额定高度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
				A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>						
RA5182225	LA 5 BX	5"	200	127	70	25
RA5184225	LA 7 BX	7"	300	183	70	25
RA5185225	LA 10 BX	10"	500	252	70	25
RA5187225	LA 20 BX	20"	750	510	70	25

**流量对于压降 Δp**

测试型号为10英寸组件type LA 10 SX  
 测试模式: 20° C, 3 BAR

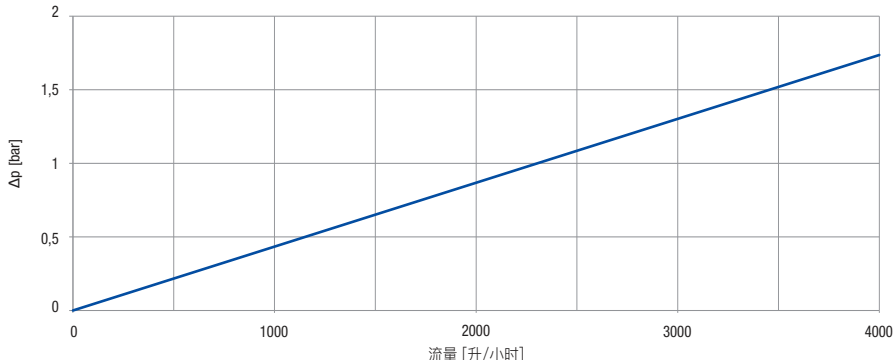

处理滤芯